


図面番号 T-20795 号

設計番号 号

JCAA C 4102

テープ巻形屋内終端接続部

6600V 3心 CVケーブル用

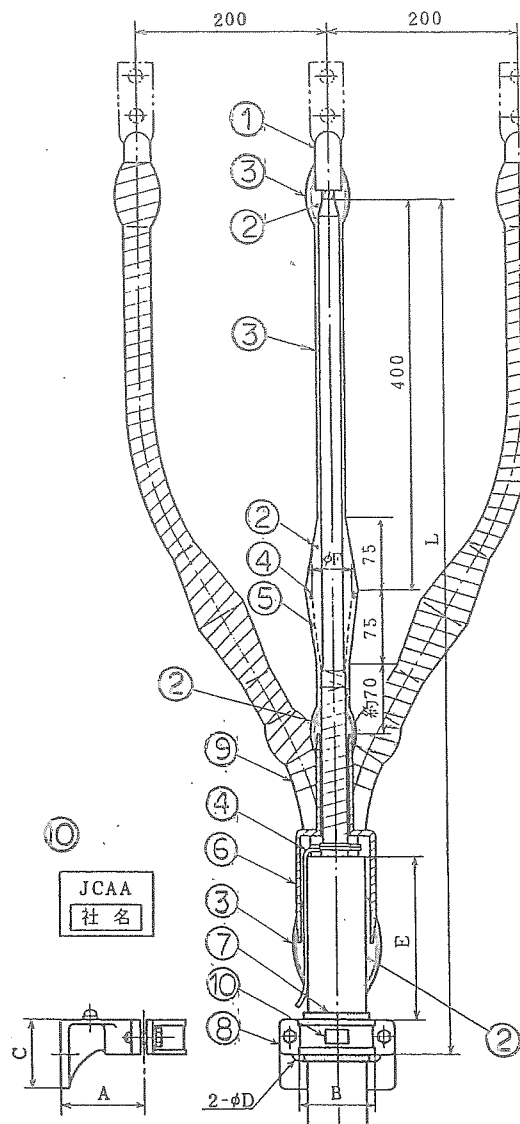

- ① 端子
- ② アサヒNテープ
- ③ アサヒSテープ
- ④ すずめつき軟銅線
- ⑤ 鉛テープ
- ⑥ 三又分岐管
- ⑦ 含浸黄麻布
- ⑧ ブラケット
- ⑨ 相色別テープ
- ⑩ 銘板

導体断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法						
	A	B	C	D	E	F	L
8~14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径 + 11	770
22	60	55	60	11	120		770
38	80	75	70	11	150		830
60	80	75	70	11	150		830
100	80	75	70	11	150		840
150	90	80	70	14	170		880
200	110	110	80	14	200		940
250	110	110	80	14	200		940
325	110	110	80	14	200		940

住電機器システム株式会社

課長 担当


図面番号 T-20796 号

設計番号 号

JCAA C 4102

テープ巻形屋内終端接続部

6600V トリプレックス形 CVケーブル用

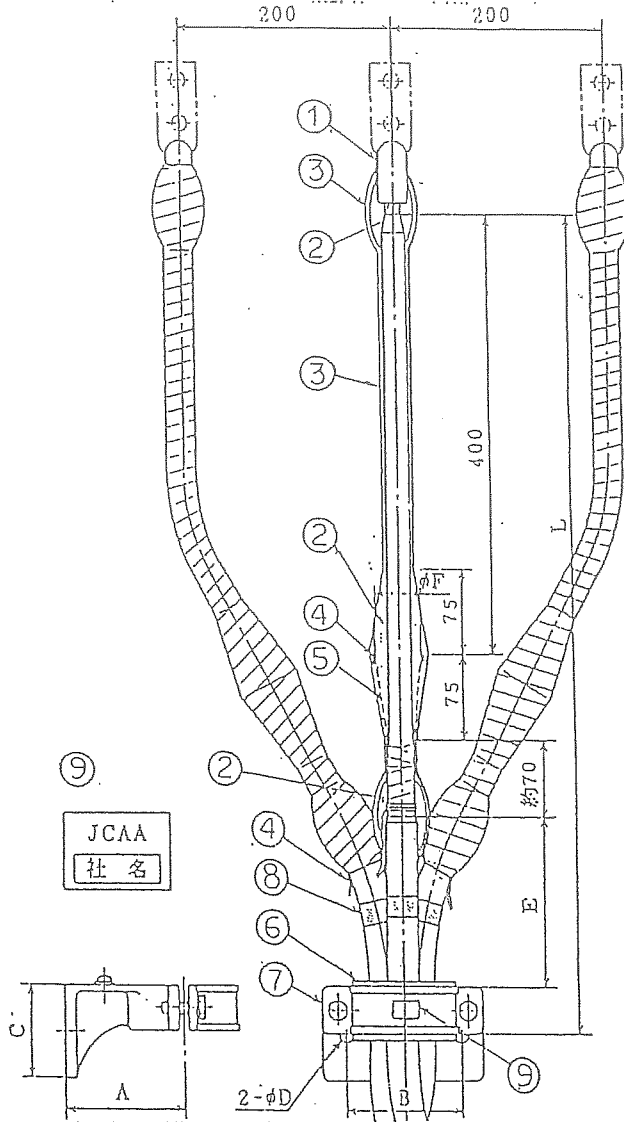

⑨
JCAA
社名

導体断面 積 (mm ²)	各部の寸法						
	A	B	C	D	E	F	L
8~14	80	75	70	11	100	11 + ケーブル 絶縁 仕様	680
22	80	75	70	11	100		680
38	90	80	70	14	130		710
60	90	80	70	14	130		710
100	90	80	70	14	160		740
150	110	110	80	14	160		745
200	110	110	80	14	160		745
250	110	110	80	14	180		765
325	120	120	90	14	180		770
400	140	150	100	18	200		795
500	140	150	100	18	200		795
600	140	150	100	18	210		805

- ①端子
- ②アサヒNテープ
- ③アサヒSテープ
- ④すずめっき軟銅線
- ⑤鉛テープ
- ⑥ゴムスペーサー
- ⑦ブラケット
- ⑧相色別テープ
- ⑨銘板

住電機器システム株式会社

課長 担当

() ()