


図面番号 第 T-21457A号

JCAA C 3101

設計番号 第 _____ 号

耐塩害終端接続部

6600V 3心 14~325mm² CV ケーブル用

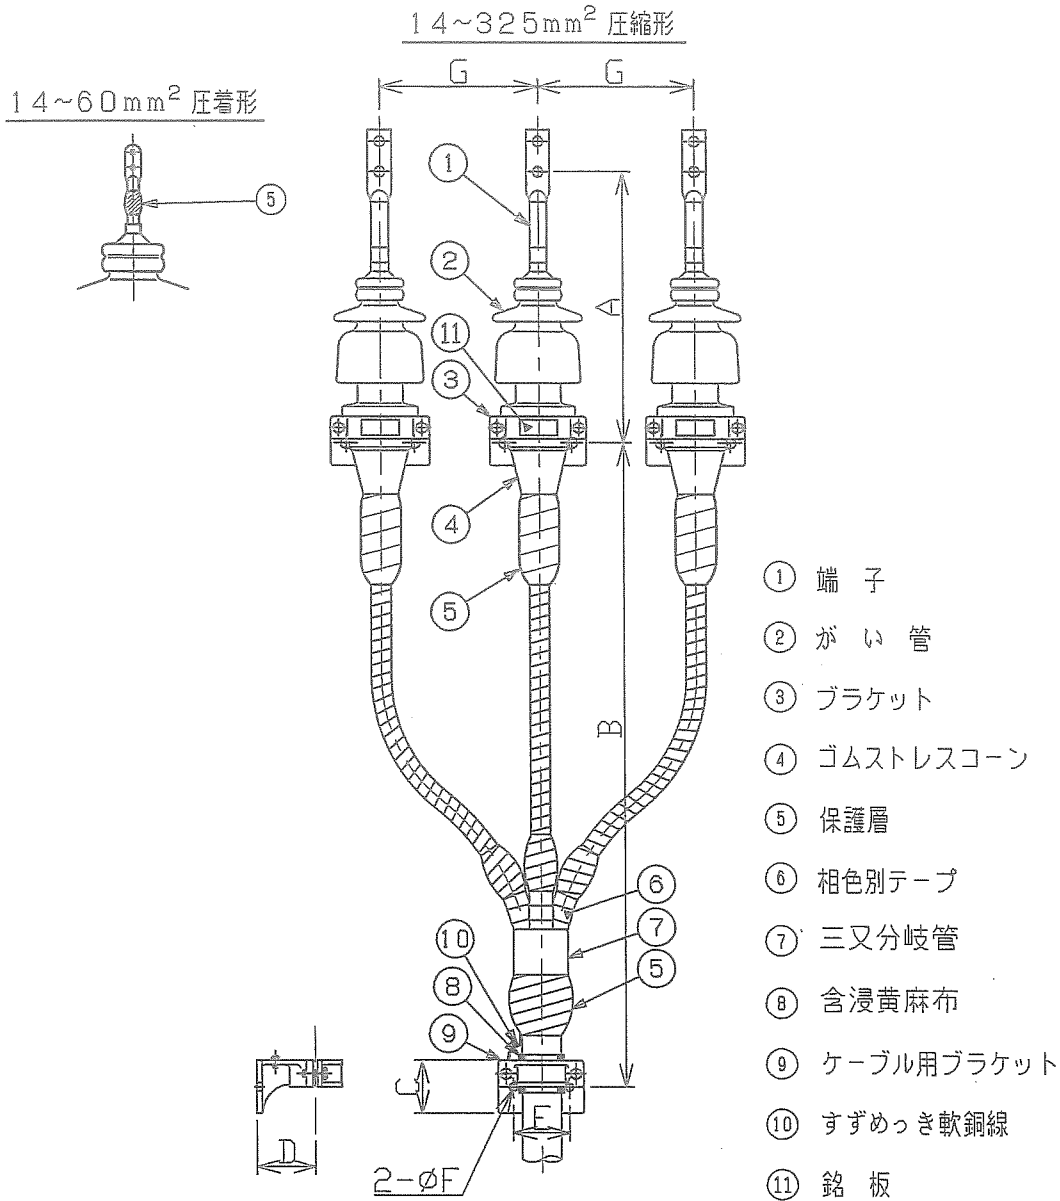

- ① 端子
- ② がい管
- ③ ブラケット
- ④ ゴムストレスコーン
- ⑤ 保護層
- ⑥ 相色別テープ
- ⑦ 三又分岐管
- ⑧ 含浸黄麻布
- ⑨ ケーブル用ブラケット
- ⑩ すずめっき軟銅線
- ⑪ 銘板

型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
圧着形	圧縮形								
6CA3-A14	14	290	355	720	60	60	55	11	210
6CA3-A22	22	295	355	720	60	60	55	11	210
6CA3-A38	38	295	355	770	70	80	75	11	210
6CA3-A60	60	300	355	770	70	80	75	11	210
6CA3-A100	100		355	850	70	80	75	11	210
6CA3-A150	150		360	885	70	90	80	14	210
6CA3-A200	200		360	940	80	110	110	14	220
6CA3-A250	250		360	1000	80	110	110	14	220
6CA3-A325	325		365	1020	80	110	110	14	220

【備考】

- 1) 内部構造はT-21454A、21455A参照
- 2) Det(5)保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ
- 3) 端子の仕様は、型番末尾に圧縮形の場合“C”圧着形の場合“R”を付記し指定する。

住電機器システム株式会社

承認	審査	担当


図面番号 第 T-21458A号

JCAA C 3101

設計番号 第 号

耐塩害終端接続部

6600V 14~325mm² CV-T ケーブル用

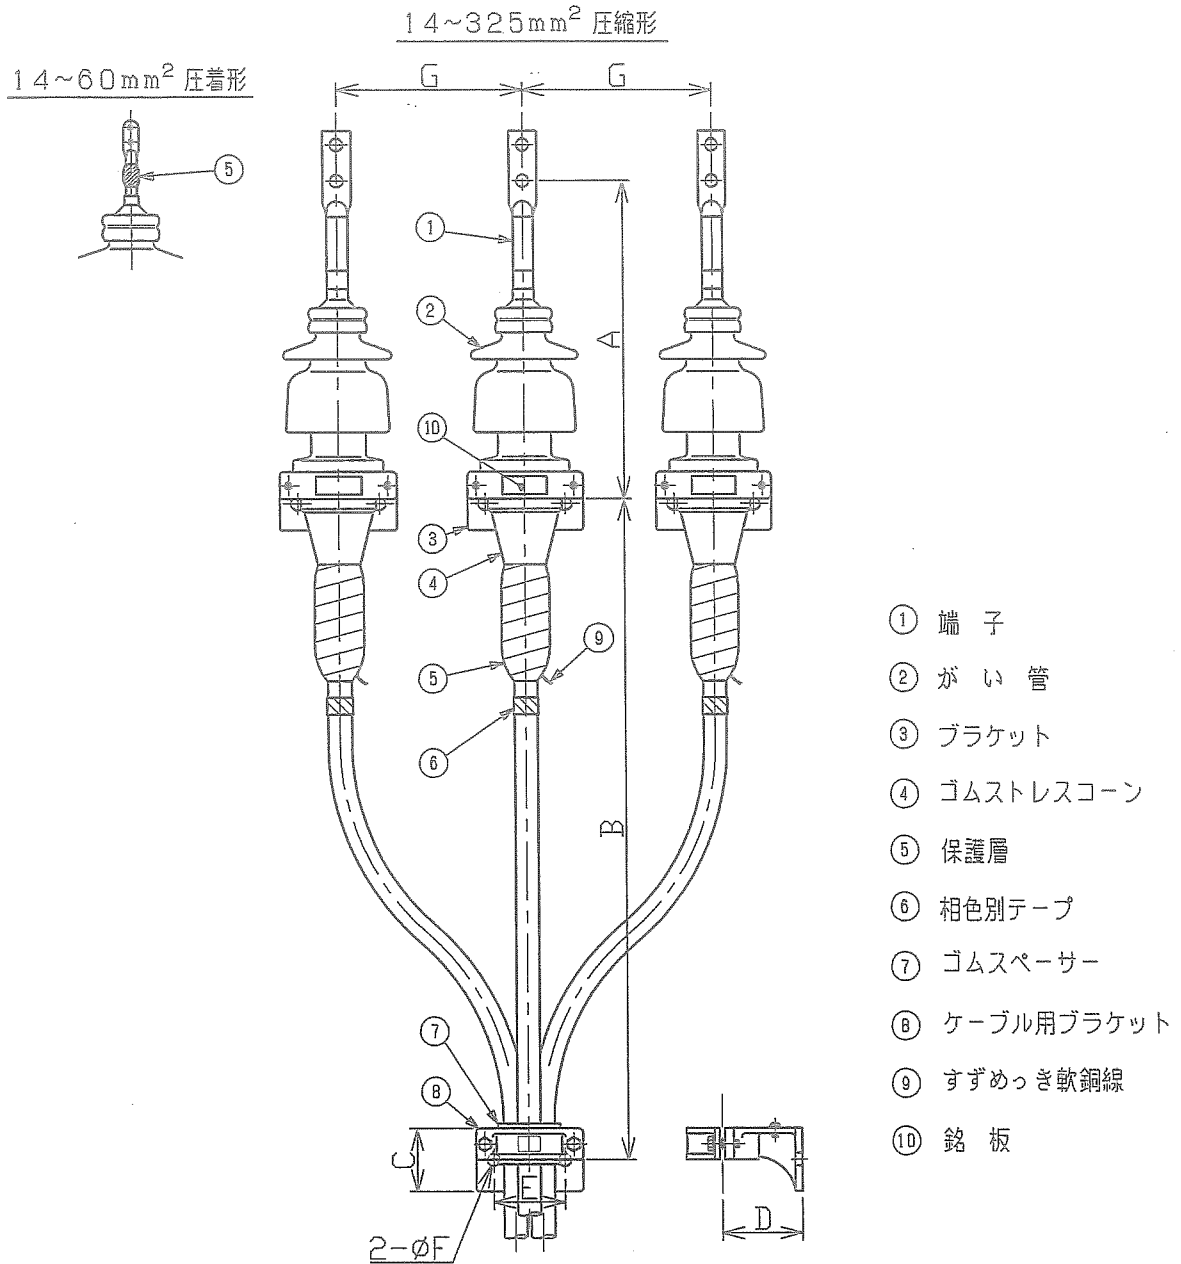

- ① 端子
- ② がい管
- ③ ブラケット
- ④ ゴムストレスコーン
- ⑤ 保護層
- ⑥ 相色別テープ
- ⑦ ゴムスペーサー
- ⑧ ケーブル用ブラケット
- ⑨ すずめっき軟銅線
- ⑩ 銘板

型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
		圧着形	圧縮形						
6CAT-A14	14	290	355	590	70	80	75	11	210
6CAT-A22	22	295	355	590	70	80	75	11	210
6CAT-A38	38	295	355	615	70	90	80	14	210
6CAT-A60	60	300	355	635	70	90	80	14	210
6CAT-A100	100	/	355	665	70	90	80	14	210
6CAT-A150	150	/	360	720	80	110	110	14	210
6CAT-A200	200	/	360	760	80	110	110	14	220
6CAT-A250	250	/	360	790	80	110	110	14	220
6CAT-A325	325	/	365	820	90	120	120	14	220

【備考】

- 1) 内部構造はT-21454A, 21455A参照
- 2) Det(5)保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ
- 3) 端子の仕様は、型番末尾に圧縮形の場合“C”、圧着形の場合“R”を付記し指定する。

住電機器システム株式会社

承認	審査	担当