


アサヒパットヒイテA

600V CVT・EM-CETケーブル用 常温収縮形直線接続材料

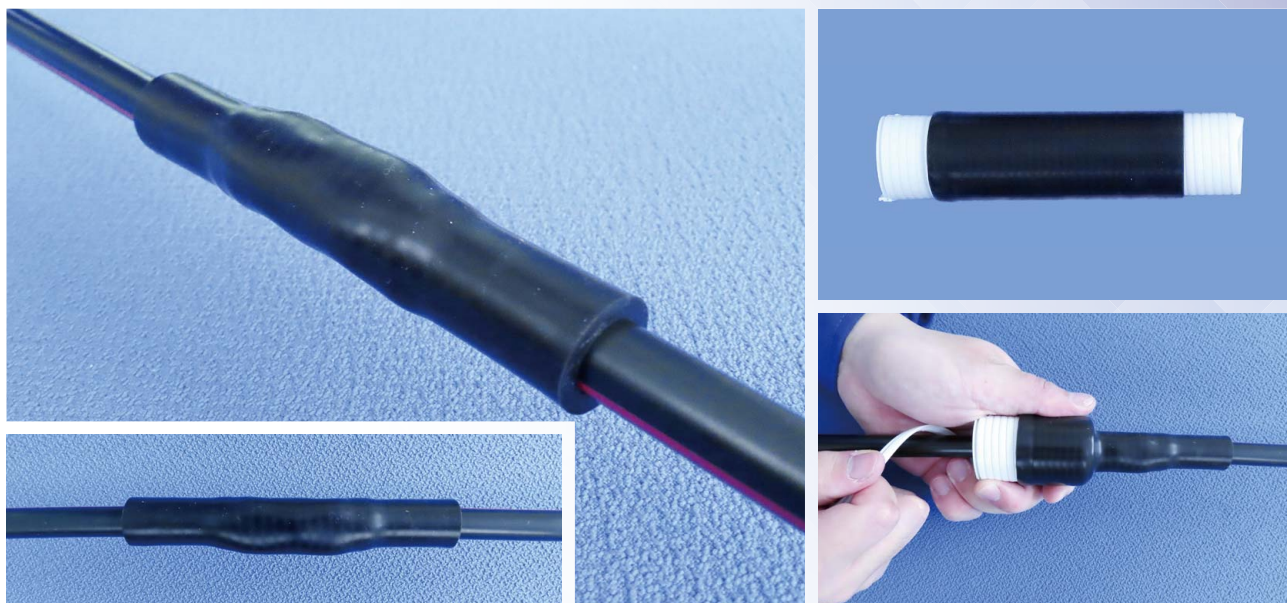

アサヒパットヒイテAの特長

1. 簡単施工で**作業時間低減！**施工品質安定！
2. 熱源・火気不要で**安全！**
3. ハロゲン系材料・鉛不使用で**エコロジー**
4. 耐候性に優れ、**屋外使用も可能！**

新発売
NEW!!

2024年4月受注開始、
2024年6月出荷開始予定


電気特性

項 目	性 能
商用周波耐電圧	・ 3.5kV連続10分間で異常なし ・ 通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
通電温度上昇	・ 105℃、3時間、3回で異常なし
気 密	・ 外圧0.1MPa、1時間で異常無し

(JCAA K1101 準拠)



アサヒパットヒイテA 製品ラインナップ

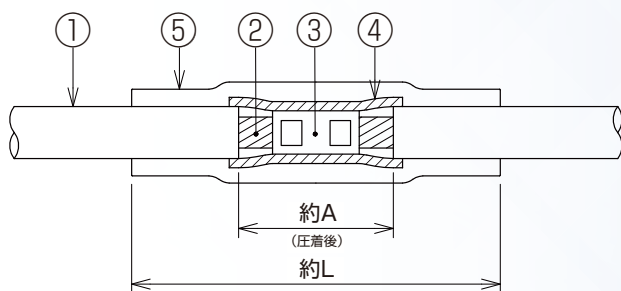

- ① ケーブルシース
- ② ケーブル導体
- ③ 圧着スリーブ（製品には付属しておりません）
- ④ 絶縁シート
- ⑤ 常温収縮チューブ


型番	ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法(mm)	
		A	L
HTS-38/60T	38	45	140
	60	45	130
HTS-100/150T	100	45	150
	150	65	
HTS-200/325T	200	75	170
	250	85	
	325	85	

※製品にスリーブは付属されていません。
 別途、裸圧着スリーブ(B形)をご準備ください。
 ※常時冠水となる布設環境には使用しないで下さい。
 ※製品1組は3相分の材料構成となります。



部品構成

アサヒパットヒイテA 作業手順

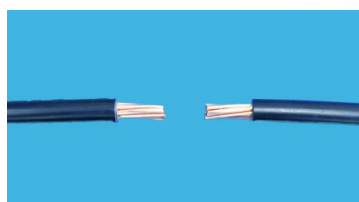

①ケーブル処理



②導体接続



③絶縁シートの巻き付け



④チューブの収縮



⑤完成

簡単
4ステップで
ラクラク施工!



住電機器システム株式会社

産業機器営業部

東日本グループ 〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-13 (赤坂センタービルディング6F) TEL 03-6406-2873
 名古屋営業所 〒451-6035 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 (名古屋ルーセントタワー35F) TEL 052-589-3877
 西日本グループ 〒664-0837 兵庫県伊丹市北河原6丁目1-3 TEL 072-782-9152
 URL : <http://www.sumiden-kiki.co.jp>