
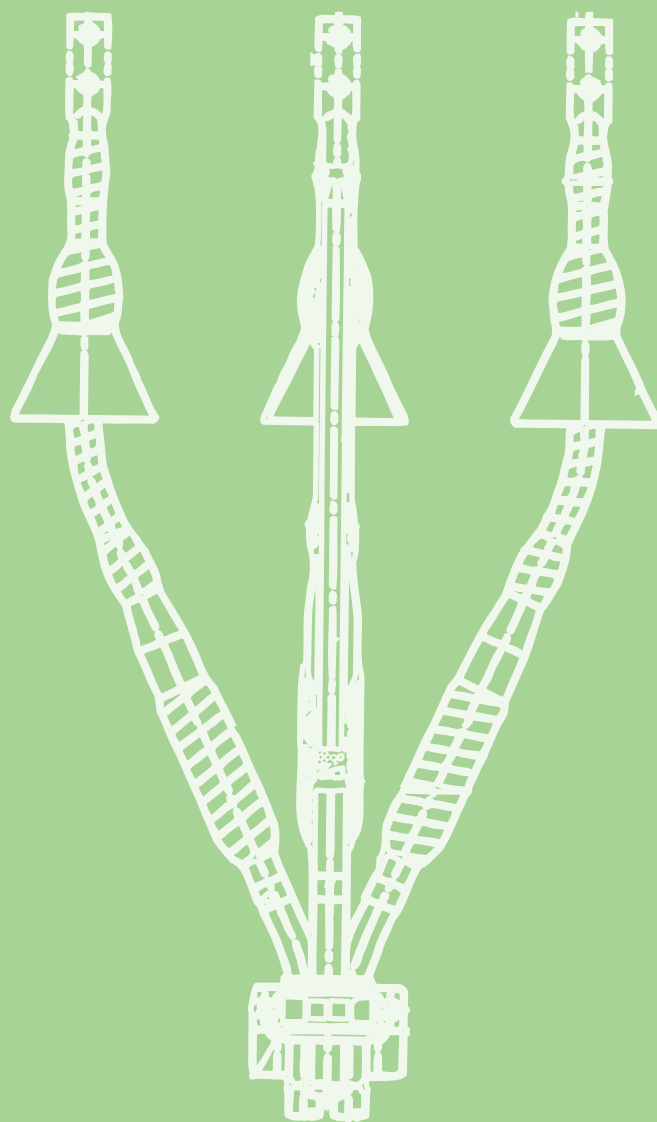



JCAA端末



製品名	ゴムストレスコーン形	ゴムとう管形	耐塩害用
写真			
用途	屋内用・屋外用終端接続部  	屋外用終端接続部 	耐塩害用終端接続部  
適用ケーブル	6600V CV・CVTケーブル	6600V CV・CVTケーブル	6600V CV・CVTケーブル
掲載ページ	P.44	P.50	P.53

製品名	テープ巻形	ゴムとう管形	がい管形セミプレハブ式
写真			
用途	屋内用・屋外用終端接続部  	屋内用終端接続部	屋内用・屋外用終端接続部
適用ケーブル	600V～11kV CV・CVTケーブル	22kV CV・CVTケーブル	22kV～33kV CV・CVTケーブル
掲載ページ	P.56	P.66	P.67

注意

エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部（接続部）での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。



エコケーブル適用品（標準仕様）




エコケーブル対応可（標準仕様ではありません）



耐火ケーブル対応可（標準仕様ではありません）

ゴムストレスコーン形

屋内用・屋外用終端接続部

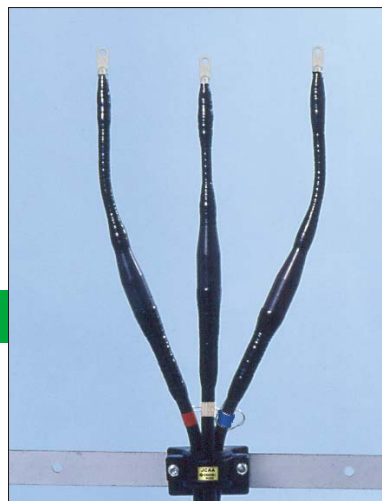

(例) 6600V CVTケーブル用ゴムストレスコーン形屋外用材料

- JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。
- エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。
- 耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。
(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)
(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)
- 端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
- 端子の仕様: 特にご指定のない場合は下記の仕様となります。
- 粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もございます。



粘着性ポリエチレン
絶縁テープ

【屋内用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C


※ 端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。


6600Vゴムストレスコーン形屋内終端接続部(JCAA C3103)

①端子 (P44をご参照ください。) ②ゴムストレスコーン ③三又分岐管 ④半導電性融着テープ ⑤保護層 ⑥すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑦含浸黄麻布
⑧ゴムスベラー ⑨ケーブル用ブラケット ⑩相色別テープ ⑪銘板 備考: ⑤保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

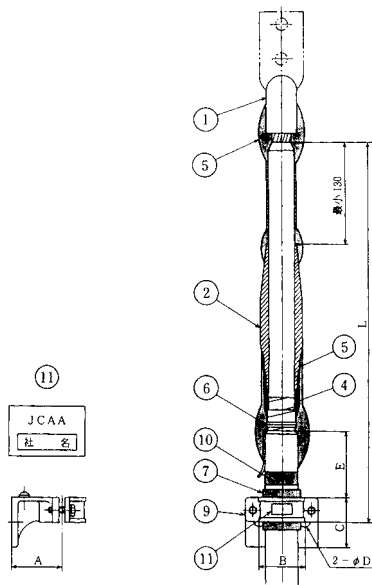

■3心 CVケーブル用

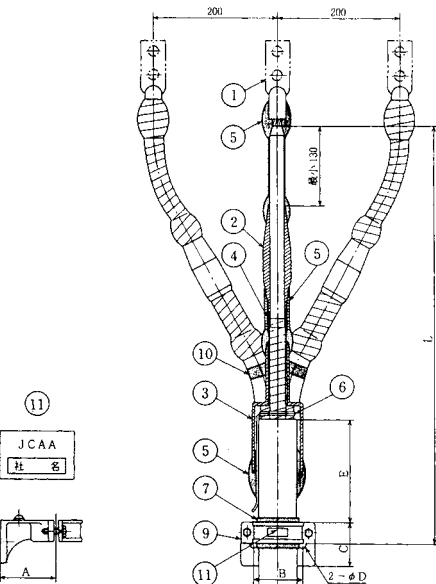

■CVTケーブル用

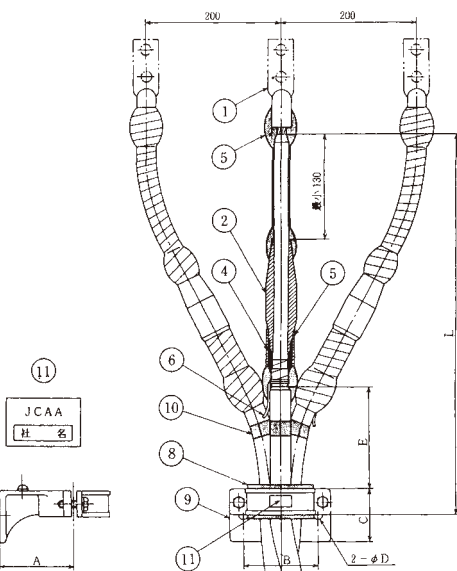

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6CIP1-A14R	14	40	35	50	11	60	425
6CIP1-A22R	22	40	35	50	11	60	425
6CIP1-A38R	38	40	35	50	11	60	425
6CIP1-A60R	60	50	50	50	11	60	425
6CIP1-A100C	100	50	50	50	11	70	435
6CIP1-A150C	150	50	50	50	11	70	435
6CIP1-A200C	200	60	55	60	11	70	440
6CIP1-A250C	250	60	55	60	11	80	450
6CIP1-A325C	325	60	55	60	11	80	450
6CIP1-A400C	400	80	75	70	11	80	455
6CIP1-A500C	500	80	75	70	11	80	455
6CIP1-A600C	600	80	75	70	11	80	455
6CIP1-A800C	800	80	75	70	11	80	455
6CIP1-A1000C	1000	90	80	70	14	80	455

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6CIP3-A14R	14	60	55	60	11	120	565
6CIP3-A22R	22	60	55	60	11	120	565
6CIP3-A38R	38	80	75	70	11	150	625
6CIP3-A60R	60	80	75	70	11	150	625
6CIP3-A100C	100	80	75	70	11	150	635
6CIP3-A150C	150	90	80	70	14	170	670
6CIP3-A200C	200	110	110	80	14	200	730
6CIP3-A250C	250	110	110	80	14	200	730
6CIP3-A325C	325	110	110	80	14	200	730

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6CIPT-A14R	14	80	75	70	11	100	475
6CIPT-A22R	22	80	75	70	11	100	475
6CIPT-A38R	38	90	80	70	14	130	505
6CIPT-A60R	60	90	80	70	14	130	505
6CIPT-A100C	100	90	80	70	14	160	535
6CIPT-A150C	150	110	110	80	14	160	540
6CIPT-A200C	200	110	110	80	14	160	540
6CIPT-A250C	250	110	110	80	14	180	560
6CIPT-A325C	325	120	120	90	14	180	565
6CIPT-A400C	400	140	150	100	18	200	590
6CIPT-A500C	500	140	150	100	18	200	600
6CIPT-A600C	600	140	150	100	18	210	620

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。


6600Vゴムストレスコーン形屋外終端接続部(JCAA C3105)

①端子 (P44をご参照ください。) ②ゴムストレスコーン ③三又分岐管 ④半導電性融着テープ ⑤保護層 ⑥すすめつき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑦含浸黄麻布
⑧ゴムスペーサー ⑨ケーブル用ブラケット ⑩相色別テープ ⑪雨覆 ⑫銘板 備考: ⑥保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

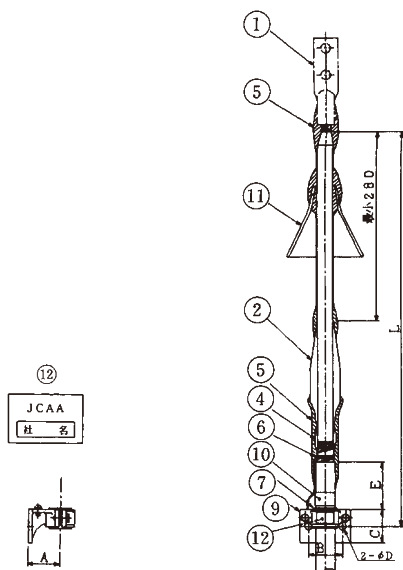

■3心 CVケーブル用

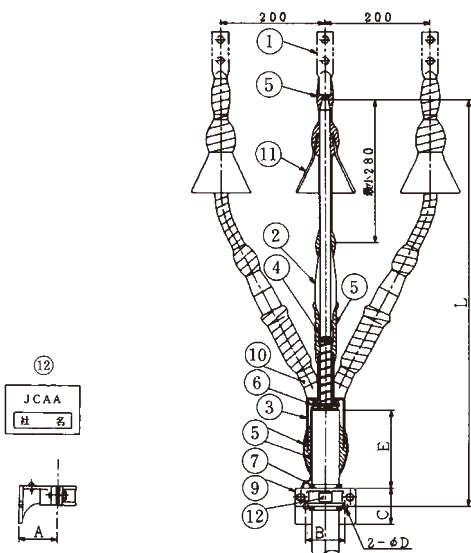

■CVTケーブル用

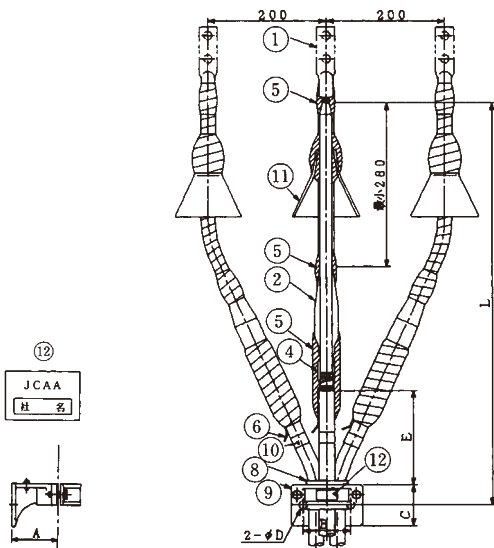

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6COP1-A14R	14	40	35	50	11	60	575
6COP1-A22R	22	40	35	50	11	60	575
6COP1-A38R	38	40	35	50	11	60	575
6COP1-A60R	60	50	50	50	11	60	575
6COP1-A100C	100	50	50	50	11	70	585
6COP1-A150C	150	50	50	50	11	70	585
6COP1-A200C	200	60	55	60	11	70	590
6COP1-A250C	250	60	55	60	11	80	600
6COP1-A325C	325	60	55	60	11	80	600
6COP1-A400C	400	80	75	70	11	80	605
6COP1-A500C	500	80	75	70	11	80	605
6COP1-A600C	600	80	75	70	11	80	605
6COP1-A800C	800	80	75	70	11	80	605
6COP1-A1000C	1000	90	80	70	14	80	605

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6COP3-A14R	14	60	55	60	11	120	715
6COP3-A22R	22	60	55	60	11	120	715
6COP3-A38R	38	80	75	70	11	150	775
6COP3-A60R	60	80	75	70	11	150	775
6COP3-A100C	100	80	75	70	11	150	785
6COP3-A150C	150	90	80	70	14	170	820
6COP3-A200C	200	110	110	80	14	200	880
6COP3-A250C	250	110	110	80	14	200	880
6COP3-A325C	325	110	110	80	14	200	880

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6COPT-A14R	14	80	75	70	11	100	625
6COPT-A22R	22	80	75	70	11	100	625
6COPT-A38R	38	90	80	70	14	130	655
6COPT-A60R	60	90	80	70	14	130	655
6COPT-A100C	100	90	80	70	14	160	685
6COPT-A150C	150	110	110	80	14	160	690
6COPT-A200C	200	110	110	80	14	160	690
6COPT-A250C	250	110	110	80	14	180	710
6COPT-A325C	325	120	120	90	14	180	715
6COPT-A400C	400	140	150	100	18	200	740
6COPT-A500C	500	140	150	100	18	200	740
6COPT-A600C	600	140	150	100	18	210	750

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

6600Vゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部(JCAA C3102)

①端子 (P44をご参照ください。) ②ゴムストレスコーン ③三又分岐管 ④半導電性融着テープ ⑤保護層 ⑥すすめつき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm)
⑦含浸黄麻布 ⑧ゴムスペーサー ⑨ケーブル用ブラケット ⑩相色別テープ ⑪銘板 備考: ⑤保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■3心 CVケーブル用

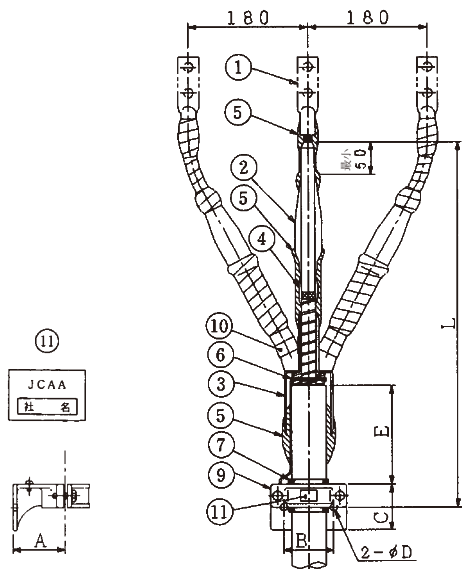


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6CCP3-A14R	14	60	55	60	11	120	485
6CCP3-A22R	22	60	55	60	11	120	485
6CCP3-A38R	38	80	75	70	11	150	545
6CCP3-A60R	60	80	75	70	11	150	545
6CCP3-A100C	100	80	75	70	11	150	570
6CCP3-A150C	150	90	80	70	14	170	610
6CCP3-A200C	200	110	110	80	14	200	685
6CCP3-A250C	250	110	110	80	14	200	695
6CCP3-A325C	325	110	110	80	14	200	700

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■CVTケーブル用

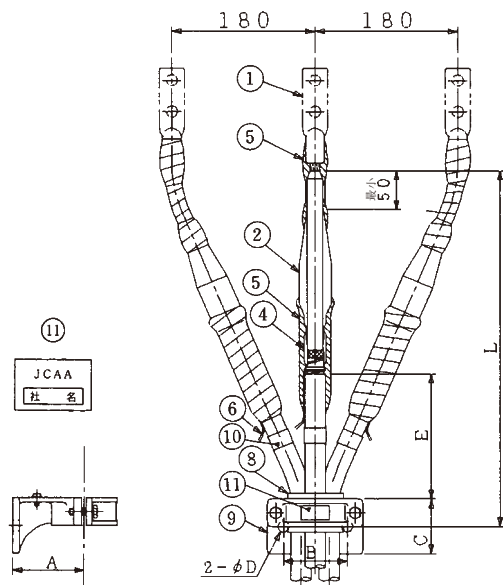

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6CCPT-A14R	14	80	75	70	11	100	395
6CCPT-A22R	22	80	75	70	11	100	395
6CCPT-A38R	38	90	80	70	14	130	425
6CCPT-A60R	60	90	80	70	14	130	425
6CCPT-A100C	100	90	80	70	14	160	460
6CCPT-A150C	150	110	110	80	14	160	470
6CCPT-A200C	200	110	110	80	14	160	485
6CCPT-A250C	250	110	110	80	14	180	515
6CCPT-A325C	325	120	120	90	14	180	530
6CCPT-A400C	400	140	150	100	18	200	565
6CCPT-A500C	500	140	150	100	18	200	570
6CCPT-A600C	600	140	150	100	18	210	595

(注) 単心ケーブル用6600Vゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部もあります。


(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

6600Vエコケーブル用ゴムストレスコーン形屋内・屋外終端接続部(JCAA C3103・3105準拠)

■屋内用EM-CETケーブル用 対応可能

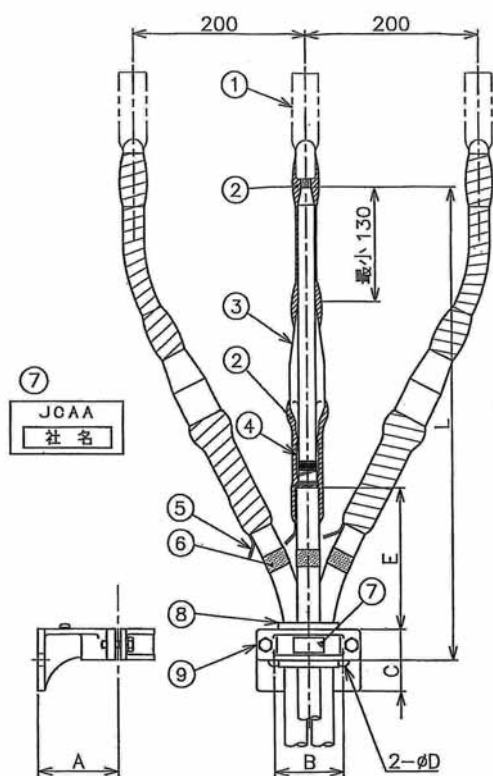

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
EM-6CIPT-A14R	14	80	75	70	11	100	475
EM-6CIPT-A22R	22	80	75	70	11	100	475
EM-6CIPT-A38R	38	90	80	70	14	130	505
EM-6CIPT-A60R	60	90	80	70	14	130	505
EM-6CIPT-A100C	100	90	80	70	14	160	535
EM-6CIPT-A150C	150	110	110	80	14	160	540
EM-6CIPT-A200C	200	110	110	80	14	160	540
EM-6CIPT-A250C	250	110	110	80	14	180	560
EM-6CIPT-A325C	325	120	120	90	14	180	565
EM-6CIPT-A400C	400	140	150	100	18	250	640
EM-6CIPT-A500C	500	140	150	100	18	250	650
EM-6CIPT-A600C	600	140	150	100	18	260	670

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。


(注) 圧縮銅端子 (JIS C2804準拠) の場合は、全面スズメッキ仕様となります。

(注1) ハロゲンフリー (クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。)

(注2) 鉛レスはんだを採用しております。

- ①端子
- ②粘着性ポリエチレン絶縁テープ (アサヒPテープ)
- ③ゴムストレスコーン
- ④半導電性融着テープ
- ⑤すずめっき軟銅線
- ⑥相色別テープ
- ⑦銘板
- ⑧ゴムスペーサー
- ⑨ブラケット

■屋外用EM-CETケーブル用 対応可能

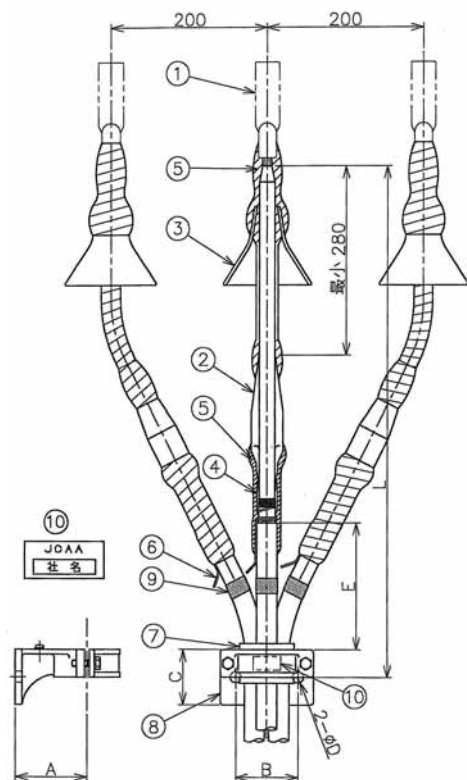

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
EM-6COPT-A14R	14	80	75	70	11	100	625
EM-6COPT-A22R	22	80	75	70	11	100	625
EM-6COPT-A38R	38	90	80	70	14	130	655
EM-6COPT-A60R	60	90	80	70	14	130	655
EM-6COPT-A100C	100	90	80	70	14	160	685
EM-6COPT-A150C	150	110	110	80	14	160	690
EM-6COPT-A200C	200	110	110	80	14	160	690
EM-6COPT-A250C	250	110	110	80	14	180	710
EM-6COPT-A325C	325	120	120	90	14	180	715

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

(注) 圧縮銅端子 (JIS C2804準拠) の場合は、全面スズメッキ仕様となります。

(注1) ハロゲンフリー (クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。)

(注2) 鉛レスはんだを採用しております。

- ①端子
- ②ゴムストレスコーン
- ③雨覆
- ④半導電性融着テープ
- ⑤粘着性ポリエチレン絶縁テープ (アサヒPテープ)
- ⑥すずめっき軟銅線
- ⑦ゴムスペーサー
- ⑧ケーブル用ブラケット
- ⑨相色別テープ
- ⑩銘板

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

6600V耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内・屋外終端接続部(JCAA C3103・3105準拠)


①端子（P44をご参照ください。） ②ゴムストレスコーン ③半導電性融着テープ ④アサヒPテープ ⑤すずめっき軟銅線 ⑥ゴムスペーサー
⑦ブラケット ⑧相色別テープ ⑨熱収縮チューブ（シースずれ止め用）

耐火ケーブルの構造・寸法は通常のCVケーブルとは異なります。

住電HSTケーブル(株)製の耐火ケーブル（EM-FPT）に使用できます。

ケーブルのシュリンクバック現象に抑制効果が認められるシースずれ止め用熱収縮チューブを含みます。

■屋内用（住電HSTケーブル(株)製 EM-FPT、EM-FPT(NH)ケーブル用）

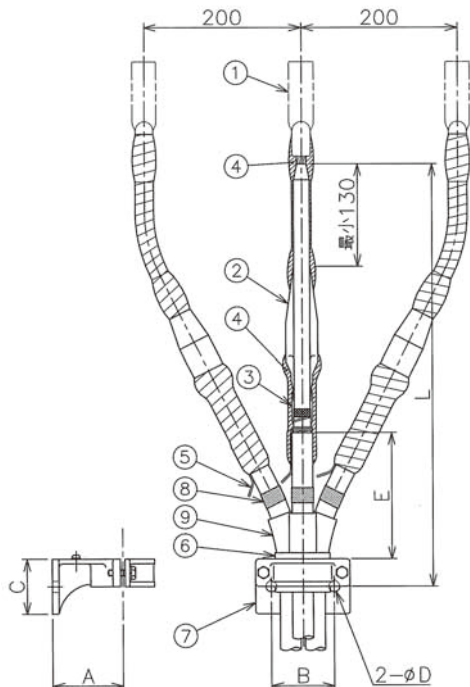

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6FPIT-A38R	38	90	80	70	14	160	535
6FPIT-A60R	60	90	80	70	14	160	535
6FPIT-A100C	100	110	110	80	14	180	560
6FPIT-A150C	150	110	110	80	14	180	560
6FPIT-A200C	200	120	120	90	14	180	565
6FPIT-A250C	250	120	120	90	14	200	585
6FPIT-A325C	325	140	150	100	18	200	590

（相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません）


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子（TR1形）:R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子（TC2形）:C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

（注1）ハロゲンフリー（クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。）

（注2）鉛レスはんだを採用しております。

■屋外用（住電HSTケーブル(株)製 EM-FPT、EM-FPT(NH)ケーブル用）

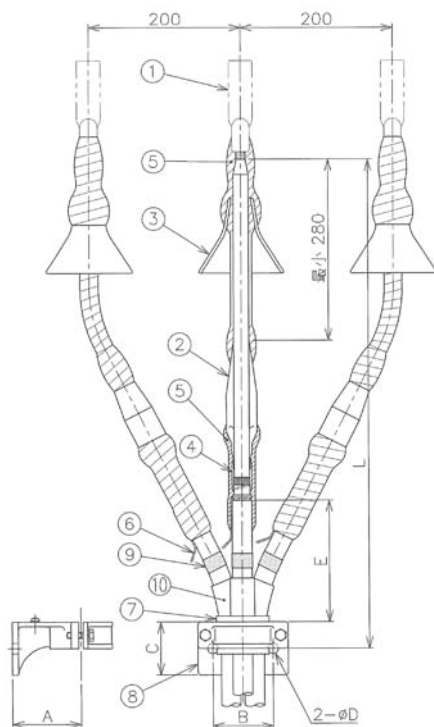

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
6FPOT-A38R	38	90	80	70	14	160	685
6FPOT-A60R	60	90	80	70	14	160	685
6FPOT-A100C	100	110	110	80	14	180	710
6FPOT-A150C	150	110	110	80	14	180	710
6FPOT-A200C	200	120	120	90	14	180	715
6FPOT-A250C	250	120	120	90	14	200	735
6FPOT-A325C	325	140	150	100	18	200	740

（相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます）

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子（TR2形）:R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子（TC2形）:C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

（注1）ハロゲンフリー（クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。）


（注2）鉛レスはんだを採用しております。

（注）耐火ケーブル用テープ巻形屋内・屋外終端接続部もあります。

（注）耐火ケーブル用ブラケット、ゴムスペーサーの型番は、CVケーブル用と異なります。

ゴムとう管形

屋外用終端接続部

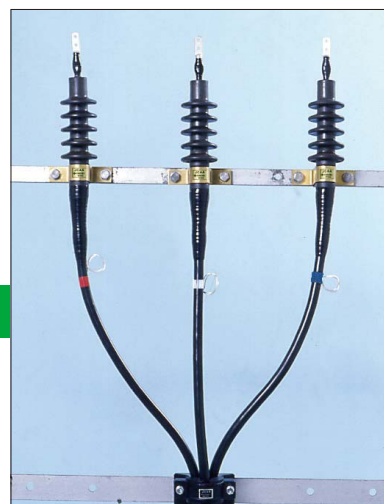

(例) 6600V CVTケーブル用ゴムとう管形屋外用材料

- JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。 対応可能
- 端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。
- 端子の仕様——60mm²以下は「圧着形銅管端子」
100～325mm²は「圧縮形銅管端子」が標準です。
- 端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
- 粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もございます。



粘着性ポリエチレン
絶縁テープ

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ～600mm ²	圧縮銅端子:C


※ 端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

6600Vゴムとう管形屋外終端接続部(JCAA C3104)

①端子 ②ゴムとう管 ③サドル(ゴムブッシュ付) ④半導電性融着テープ ⑤保護層 ⑥すすめつき軟銅線(φ1.6mmまたはφ2mm) ⑦三又分岐管 ⑧含浸黄麻布
⑨ゴムスペーサー ⑩ケーブル用ブラケット ⑪相色別テープ ⑫銘板 備考: ⑤保護層は粘性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

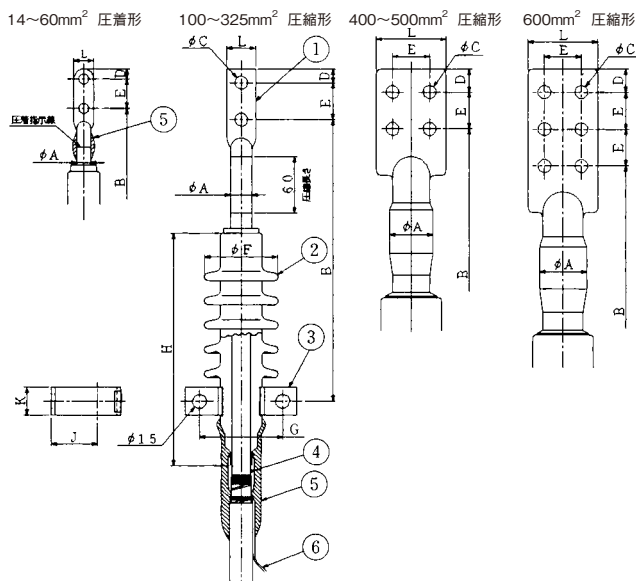


型番	導体断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
6CB1-A14R	14	9	240	5.5	6	16	70	90	250	50	30	12.5
6CB1-A22R	22	11.4	240	5.5	8	16	70	90	250	50	30	16
6CB1-A38R	38	13.3	245	11	9	32	70	90	250	50	30	18.5
6CB1-A60R	60	15.4	245	11	11	32	70	90	250	50	30	22
6CB1-A100C	100	23	300	14	15	40	80	90	250	50	30	31
6CB1-A150C	150	26	305	14	15	40	80	90	250	50	30	36
6CB1-A200C	200	29	305	14	15	40	80	90	250	50	30	40
6CB1-A250C	250	32	310	14	15	40	95	100	255	50	35	45
6CB1-A325C	325	36	315	14	15	40	95	100	255	50	35	50
6CB1-A400C	400	47	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75
6CB1-A500C	500	47	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75
6CB1-A600C	600	51	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm²~600mm²	圧縮銅端子:C

■3心 CVケーブル用

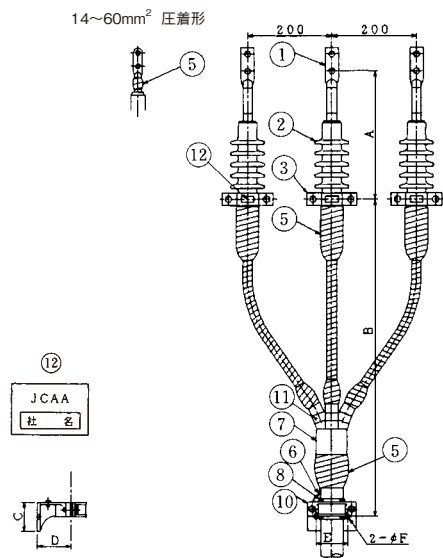


型番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)						
		A		B	C	D	E	F
		圧着形	圧縮形					
6CB3-A14R	14	240	300	605	60	60	55	11
6CB3-A22R	22	240	300	625	60	60	55	11
6CB3-A38R	38	245	300	685	70	80	75	11
6CB3-A60R	60	245	300	715	70	80	75	11
6CB3-A100C	100		300	750	70	80	75	11
6CB3-A150C	150		305	805	70	90	80	14
6CB3-A200C	200		305	870	80	110	110	14
6CB3-A250C	250		310	895	80	110	110	14
6CB3-A325C	325		315	915	80	110	110	14

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

■CVTケーブル用

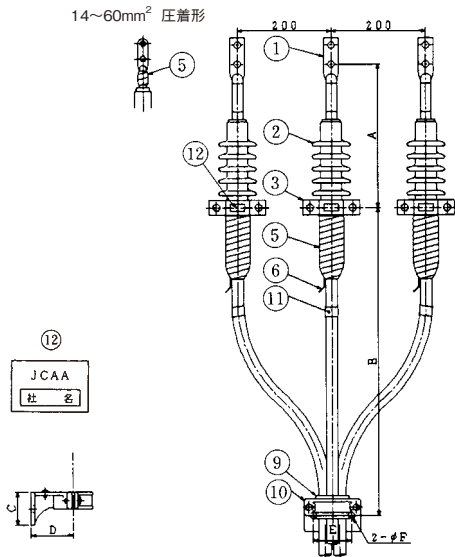

型番	導体 断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)						
		A		B	C	D	E	F
		圧着形	圧縮形					
6CBT-A14R	14	240	300	565	70	80	75	11
6CBT-A22R	22	240	300	575	70	80	75	11
6CBT-A38R	38	245	300	600	70	90	80	14
6CBT-A60R	60	245	300	620	70	90	80	14
6CBT-A100C	100		300	650	70	90	80	14
6CBT-A150C	150		305	695	80	110	110	14
6CBT-A200C	200		305	720	80	110	110	14
6CBT-A250C	250		310	740	80	110	110	14
6CBT-A325C	325		315	775	90	120	120	14
6CBT-A400C	400		365	795	100	140	150	18
6CBT-A500C	500		365	830	100	140	150	18
6CBT-A600C	600		365	855	100	140	150	18

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。


(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm²~600mm²	圧縮銅端子:C

6600Vエコケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部(JCAA C3104準拠)

①端子 ②ゴムとう管 ③サドル(ゴムブッシュ付) ④半導電性融着テープ ⑤保護層 ⑥すずめっき軟銅線(φ1.6mmまたはφ2mm) ⑦三又分岐管 ⑧ゴムシート
⑨ゴムスペーサー ⑩ケーブル用ブラケット ⑪相色別テープ ⑫銘板 備考:⑤保護層は粘着性ポリエチレンテープ

■単心 EM-CEケーブル用 対応可能

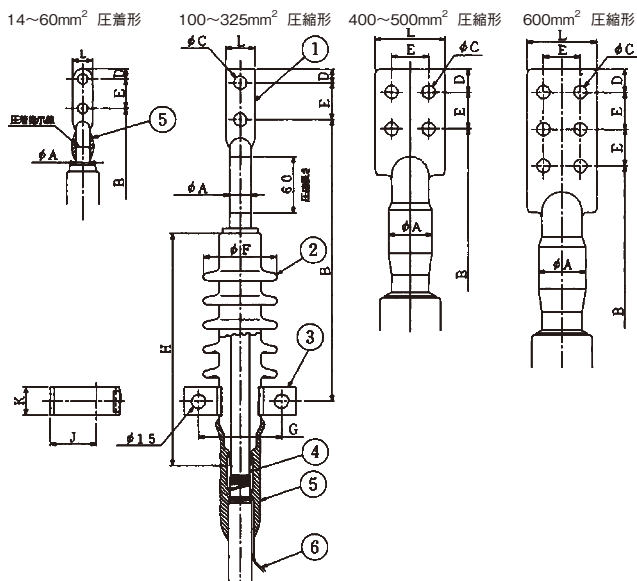


型番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
EM-6CB1-A14R	14	9	240	5.5	6	16	70	90	250	50	30	12.5	3.2
EM-6CB1-A22R	22	11.4	240	5.5	8	16	70	90	250	50	30	16	3.7
EM-6CB1-A38R	38	13.3	245	11	9	32	70	90	250	50	30	18.5	3.9
EM-6CB1-A60R	60	15.4	245	11	11	32	70	90	250	50	30	22	4
EM-6CB1-A100C	100	23	300	14	15	40	80	90	250	50	30	31	9.4
EM-6CB1-A150C	150	26	305	14	15	40	80	90	250	50	30	36	9.2
EM-6CB1-A200C	200	29	305	14	15	40	80	90	250	50	30	40	10
EM-6CB1-A250C	250	32	310	14	15	40	95	100	255	50	35	45	10.4
EM-6CB1-A325C	325	36	315	14	15	40	95	100	255	50	35	50	11.6
EM-6CB1-A400C	400	47	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75	12
EM-6CB1-A500C	500	47	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75	12
EM-6CB1-A600C	600	51	365	14	25	40	110	110	260	58	40	75	12

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

(注1)ハロゲンフリー(クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。)
(注2)鉛レスはんだを採用しております。

■3心 EM-CEケーブル用 対応可能

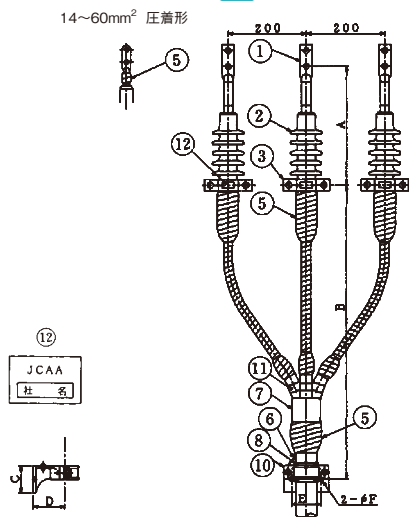


型 番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)						
		A		B	C	D	E	F
		圧着形	圧縮形					
EM-6CB3-A14R	14	240	300	605	60	60	55	11
EM-6CB3-A22R	22	240	300	625	60	60	55	11
EM-6CB3-A38R	38	245	300	685	70	80	75	11
EM-6CB3-A60R	60	245	300	715	70	80	75	11
EM-6CB3-A100C	100		300	750	70	80	75	11
EM-6CB3-A150C	150		305	805	70	90	80	14
EM-6CB3-A200C	200		305	870	80	110	110	14
EM-6CB3-A250C	250		310	895	80	110	110	14
EM-6CB3-A325C	325		315	915	80	110	110	14

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。
(注1)ハロゲンフリー(クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。)
(注2)鉛レスはんだを採用しております。

■EM-CETケーブル用 対応可能

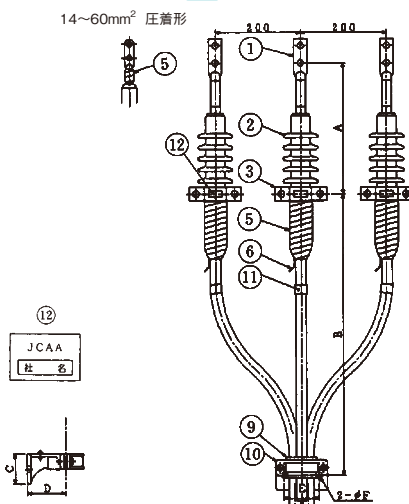

型番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)						
		A		B	C	D	E	F
		圧着形	圧縮形					
EM-6CBT-A14R	14	240	300	565	70	80	75	11
EM-6CBT-A22R	22	240	300	575	70	80	75	11
EM-6CBT-A38R	38	245	300	600	70	90	80	14
EM-6CBT-A60R	60	245	300	620	70	90	80	14
EM-6CBT-A100C	100		300	650	70	90	80	14
EM-6CBT-A150C	150		305	695	80	110	110	14
EM-6CBT-A200C	200		305	720	80	110	110	14
EM-6CBT-A250C	250		310	740	80	110	110	14
EM-6CBT-A325C	325		315	775	90	120	120	14
EM-6CBT-A400C	400		365	795	100	140	150	18
EM-6CBT-A500C	500		365	830	100	140	150	18
EM-6CBT-A600C	600		365	855	100	140	150	18

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。
(注1)ハロゲンフリー(クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。)
(注2)鉛レスはんだを採用しております。

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

耐塩害用

終端接続部

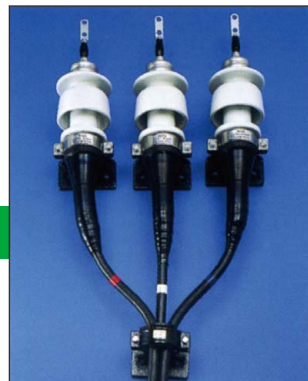

(例) 6600V CVTケーブル用耐塩害終端部材料

- JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。 対応可能
- 耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります。 対応可能
- (住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)
- 端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。
- 端子の仕様——60mm²以下は「圧着形銅管端子(TR2形)」
100～325mm²は「圧縮形銅管端子(TC2形)」が標準です。
- 端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
- 粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もございます。



粘着性ポリエチレン絶縁テープ

〔塩害汚損区分〕(電気協同研究第20巻 第2号による)

汚損区分		A	B	C	D	E
想定最大等価塩分付着密度 (mg/cm ²)		0.03	0.06	0.12	0.35	海水のしぶきが直接かかる場合
海岸から概略の距離	台風に対し	50km以上 (一般地域)	10～50km	3～10km	0～3km	海岸の地形構造より0～300m又は0～500m
	季節風に対し	10km以上 (一般地域)	3～10km	1～3km	0～1km	
発煙源範囲工場よりの距離			工場地域周辺の比較的軽度の煙塵害地域	工場地域の中心		

耐塩害終端接続部の適用 —— 等価塩分付着密度 0.06mg/cm²超過～0.35mg/cm²の地域
 (参考) 通常屋外終端接続部の適用 —— 等価塩分付着密度 0.01mg/cm²超過～0.06mg/cm²の地域
 通常屋内終端接続部の適用 —— 等価塩分付着密度 0.01mg/cm²以下の屋内地域

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

【耐塩害用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82・P84をご参照ください。


6600V耐塩害用終端接続部(JCAA C3101)

①端子 ②パッキング ③がい管 ④絶縁コンパウンド ⑤ブラケット ⑥ゴムストレスコーン ⑦銘板 ⑧保護層 ⑨すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm)

⑩相色別テープ ⑪ケーブル用ブラケット ⑫三又分岐管 ⑬含浸黄麻布 ⑭ゴムスペーサー

備考: ⑧保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

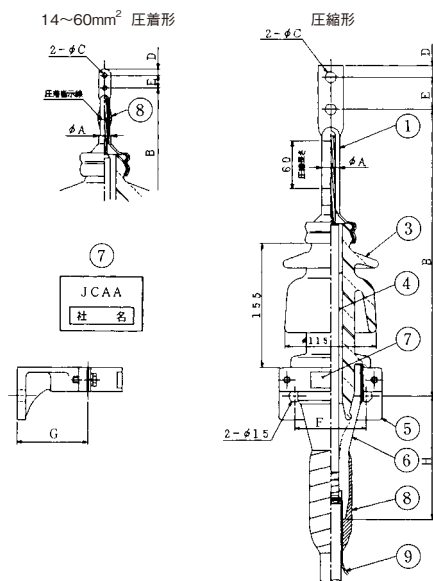


型番	導体 断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)									
		A		B		C	D	E	F	G	H
6CA1-A22R	22	11.4	12	295	355	5.5	8	16	90	90	155
6CA1-A38R	38	13.3	14	295	355	11	9	32	90	90	155
6CA1-A60R	60	15.4	19	300	355	11	11	32	90	90	155
6CA1-A100C	100	23	355	14	15	40	90	90	155		
6CA1-A150C	150	26	360	14	15	40	90	90	155		
6CA1-A200C	200	29	360	14	15	40	100	95	165		
6CA1-A250C	250	32	360	14	15	40	100	95	165		
6CA1-A325C	325	36	365	14	15	40	100	95	165		

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

■3心 CVケーブル用

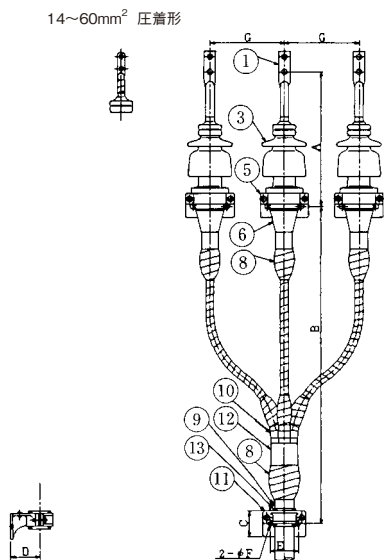


型番	導体 断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
6CA3-A22R	22	295	355	720	60	60	55	11	210
6CA3-A38R	38	295	355	770	70	80	75	11	210
6CA3-A60R	60	300	355	770	70	80	75	11	210
6CA3-A100C	100	355	850	70	80	75	11	210	
6CA3-A150C	150	360	885	70	90	80	14	210	
6CA3-A200C	200	360	940	80	110	110	14	220	
6CA3-A250C	250	360	1000	80	110	110	14	220	
6CA3-A325C	325	365	1020	80	110	110	14	220	

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。

■CVTケーブル用

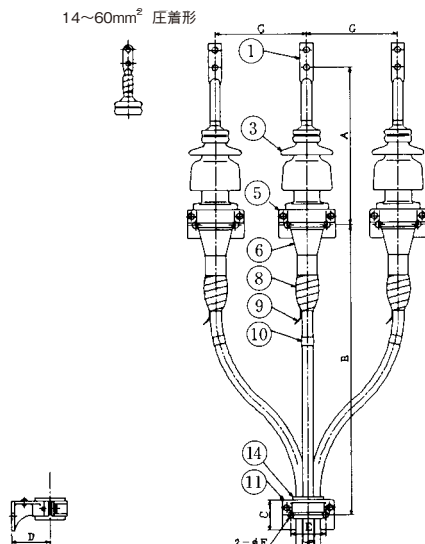

型番	導体 断面積 (mm²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
6CAT-A22R	22	295	355	590	70	80	75	11	210
6CAT-A38R	38	295	355	615	70	90	80	14	210
6CAT-A60R	60	300	355	635	70	90	80	14	210
6CAT-A100C	100	355	665	70	90	80	14	210	
6CAT-A150C	150	360	720	80	110	110	14	210	
6CAT-A200C	200	360	760	80	110	110	14	220	
6CAT-A250C	250	360	790	80	110	110	14	220	
6CAT-A325C	325	365	820	90	120	120	14	220	


(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm²以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm²~325mm²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

(注) 端子の構造・寸法は単心ケーブル用と同一です。

6600Vエコケーブル・耐火ケーブル用耐塩害終端接続部(JCAA C 3101準拠)

■EM-CETケーブル用

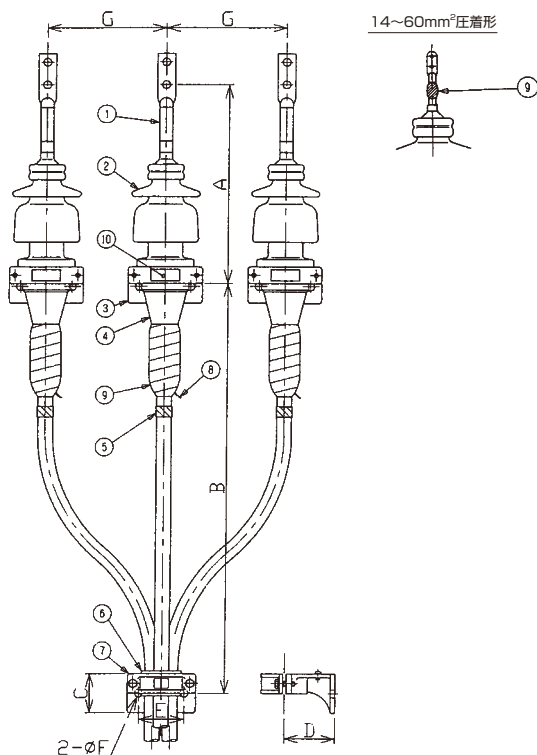

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
		圧着形	圧縮形						
EM-6CAT-A22R	22	295	355	590	70	80	75	11	210
EM-6CAT-A38R	38	295	355	615	70	90	80	14	210
EM-6CAT-A60R	60	300	355	635	70	90	80	14	210
EM-6CAT-A100C	100	—	355	665	70	90	80	14	210
EM-6CAT-A150C	150	—	360	720	80	110	110	14	210
EM-6CAT-A200C	200	—	360	760	80	110	110	14	220
EM-6CAT-A250C	250	—	360	790	80	110	110	14	220
EM-6CAT-A325C	325	—	365	820	90	120	120	14	220

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C


(注1) ハロゲンフリー（クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。）

(注2) 鉛レスはんだを採用しております。

- | | |
|------------|-----------------|
| ①端子 | ⑥ゴムスペーサー |
| ②がい管 | ⑦ケーブル用ブラケット |
| ③ブラケット | ⑧すすめつき軟銅線 |
| ④ゴムストレスコーン | ⑨粘着性ポリエチレン絶縁テープ |
| ⑤相色別テープ | ⑩銘板 |

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

■住電HSTケーブル(株)製 EM-FPT、EM-FPT(NH)ケーブル用

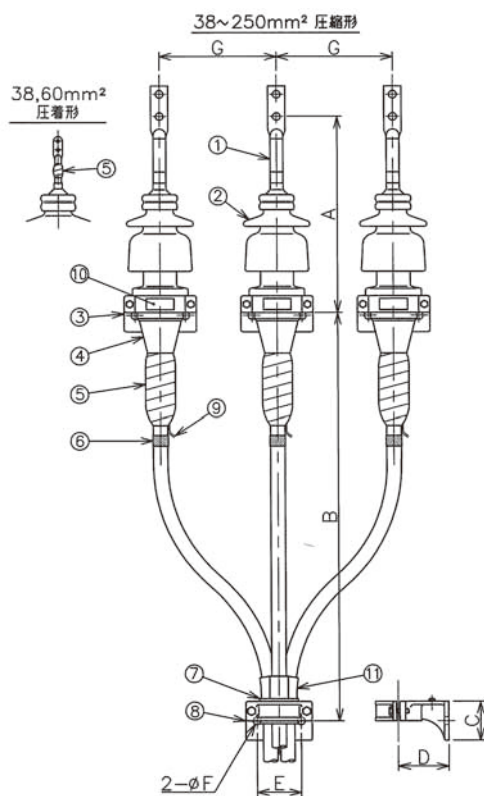

耐火ケーブルの構造・寸法は通常のC Vケーブルとは異なります。ケーブルのシュリンクバック現象に抑制効果が認められるシースずれ止め用熱収縮チューブを含みます。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)							
		A		B	C	D	E	F	G
		圧着形	圧縮形						
6FPAT-A38R	38	295	355	715	70	90	80	14	210
6FPAT-A60R	60	300	355	735	70	90	80	14	210
6FPAT-A100C	100	—	355	785	80	110	110	14	220
6FPAT-A150C	150	—	360	785	80	110	110	14	220
6FPAT-A200C	200	—	360	810	90	120	120	14	220
6FPAT-A250C	250	—	360	850	90	120	120	14	230

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~250mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

(注1) ハロゲンフリー（クロロブレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用しておりません。）

(注2) 鉛レスはんだを採用しております。

- | | |
|------------|-------------|
| ①端子 | ⑦ゴムスペーサー |
| ②がい管 | ⑧ケーブル用ブラケット |
| ③ブラケット | ⑨すすめつき軟銅線 |
| ④ゴムストレスコーン | ⑩銘板 |
| ⑤アサヒPテープ | ⑪熱収縮チューブ |
| ⑥相色別テープ | |

テープ巻形

屋内用・屋外用終端接続部



(例) 600V 3心CVケーブル用屋内外用材料



(例) 3300V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V 3心CVケーブル用屋外用材料



(例) 6600V CVTケーブル用屋外用材料

- JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
- 屋内と屋外用の区別があります。
- テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
- エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。 
- 端子の仕様: 特にご指定のない 場合は下記の仕様となります。

【屋内用】

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ～1000mm ²	圧縮銅端子:C

【屋外用】

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子(TR2形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子(TC2形):C
400mm ² ～1000mm ²	圧縮銅端子:C


※ 端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

(注) エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

600Vテープ巻形終端接続部(JCAA C4102, C4103, C4104)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③三又分岐管 ④含浸黄麻布 ⑤ケーブル用ブラケット ⑥相色別テープ ⑦銘板 ⑧ゴムスペーサー
備考: ②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)

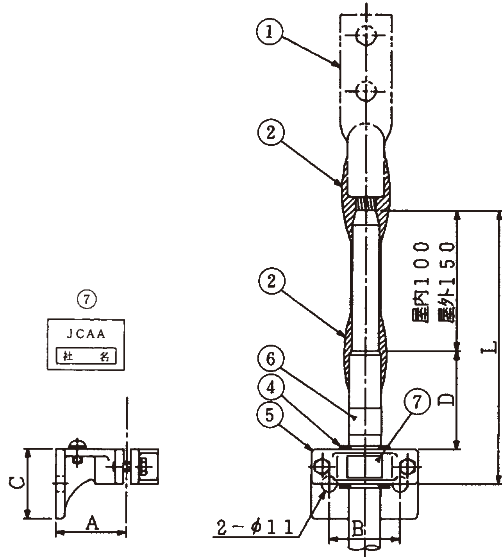


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	L	
						屋内用	屋外用
06C0I1-A14R	14	40	35	50	60	185	235
06C0I1-A22R	22	40	35	50	60	185	235
06C0I1-A38R	38	40	35	50	60	185	235
06C0I1-A60R	60	40	35	50	60	185	235
06C0I1-A100C	100	40	35	50	70	195	245
06C0I1-A150C	150	50	50	50	70	195	245
06C0I1-A200C	200	50	50	50	70	195	245
06C0I1-A250C	250	50	50	50	80	205	255
06C0I1-A325C	325	60	55	60	80	210	260
06C0I1-A400C	400	60	55	60	80	210	260
06C0I1-A500C	500	60	55	60	80	210	260
06C0I1-A600C	600	80	75	70	80	215	265
06C0I1-A800C	800	80	75	70	80	215	265
06C0I1-A1000C	1000	80	75	70	80	215	265

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■3心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)

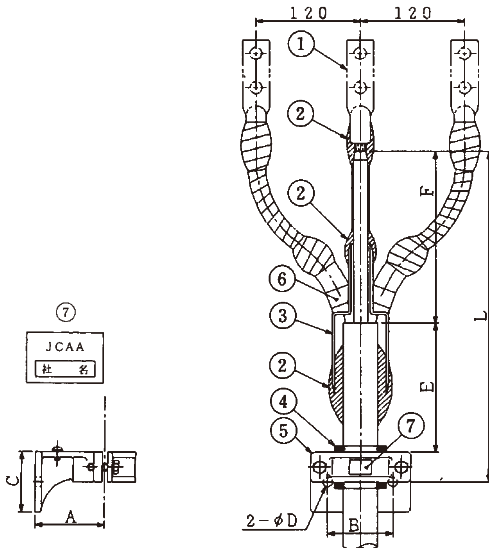


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
06C0I3-A14R	14	40	35	50	11	100	200	325
06C0I3-A22R	22	40	35	50	11	120	200	345
06C0I3-A38R	38	50	50	50	11	120	200	345
06C0I3-A60R	60	60	55	60	11	120	200	350
06C0I3-A100C	100	80	75	70	11	150	200	385
06C0I3-A150C	150	80	75	70	11	150	250	435
06C0I3-A200C	200	90	80	70	14	150	250	435
06C0I3-A250C	250	90	80	70	14	170	300	505
06C0I3-A325C	325	110	110	80	14	200	300	540

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■CVTケーブル用(屋内・屋外共用)

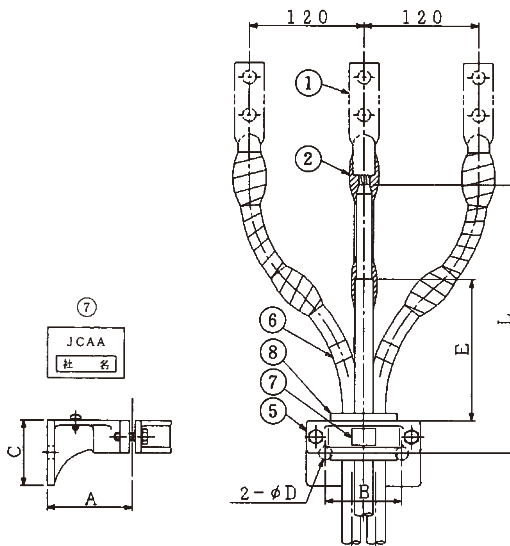

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
						屋内用	屋外用
06C0IT-A14R	14	50	50	50	11	120	245
06C0IT-A22R	22	50	50	50	11	120	245
06C0IT-A38R	38	60	55	60	11	150	280
06C0IT-A60R	60	80	75	70	11	150	285
06C0IT-A100C	100	90	80	70	14	150	285
06C0IT-A150C	150	90	80	70	14	180	315
06C0IT-A200C	200	90	80	70	14	180	315
06C0IT-A250C	250	110	110	80	14	205	345
06C0IT-A325C	325	110	110	80	14	220	360

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C


※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

3300Vテープ巻形屋内終端接続部(JCAA C4102)


①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ④含浸黄麻布 ⑤ケーブル用ブラケット ⑥相色別テープ ⑦三又分岐管 ⑧銘板

備考：②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

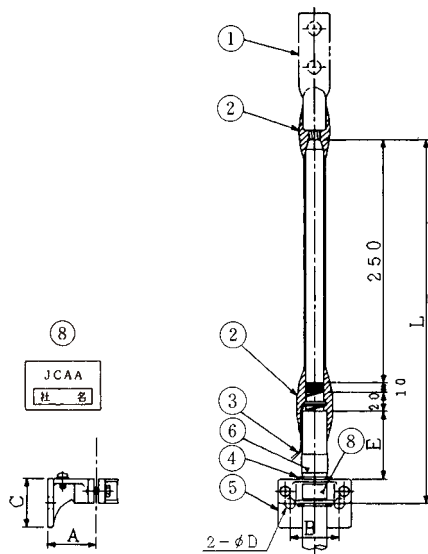

■3心 CVケーブル用

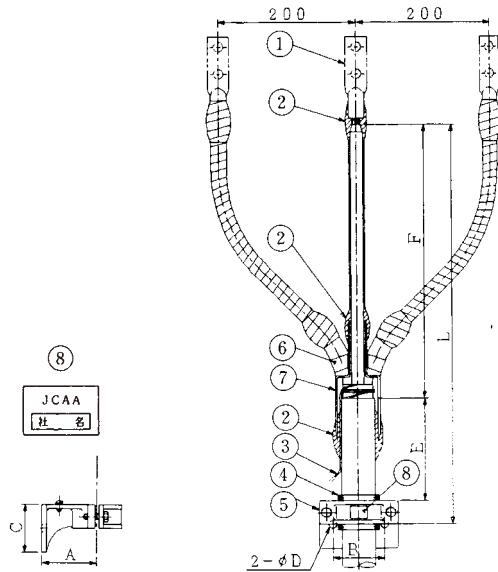

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
3CI1-A14R	14	40	35	50	11	60	365
3CI1-A22R	22	40	35	50	11	60	365
3CI1-A38R	38	40	35	50	11	60	365
3CI1-A60R	60	40	35	50	11	60	365
3CI1-A100C	100	50	50	50	11	70	375
3CI1-A150C	150	50	50	50	11	70	375
3CI1-A200C	200	50	50	50	11	70	375
3CI1-A250C	250	60	55	60	11	80	390
3CI1-A325C	325	60	55	60	11	80	390
3CI1-A400C	400	60	55	60	11	80	390
3CI1-A500C	500	80	75	70	11	80	395
3CI1-A600C	600	80	75	70	11	80	395
3CI1-A800C	800	80	75	70	11	80	395
3CI1-A1000C	1000	90	80	70	14	80	395

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ～1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
3CI3-A14R	14	50	50	50	11	120	400
3CI3-A22R	22	50	50	50	11	120	400
3CI3-A38R	38	60	55	60	11	120	400
3CI3-A60R	60	80	75	70	11	120	400
3CI3-A100C	100	80	75	70	11	150	400
3CI3-A150C	150	90	80	70	14	150	500
3CI3-A200C	200	90	80	70	14	170	500
3CI3-A250C	250	110	110	80	14	170	600
3CI3-A325C	325	110	110	80	14	200	600

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。


3300Vテープ巻形屋外終端接続部(JCAA C4103)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すすめつき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ④含浸黄麻布 ⑤ケーブル用ブラケット ⑥相色別テープ ⑦三又分岐管 ⑧雨覆
⑨銘板 備考: ②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

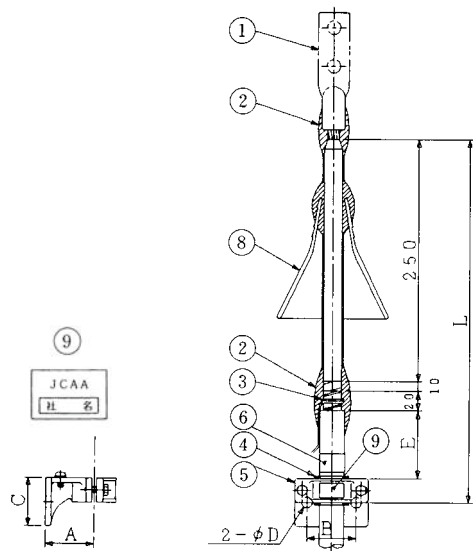

■3心 CVケーブル用

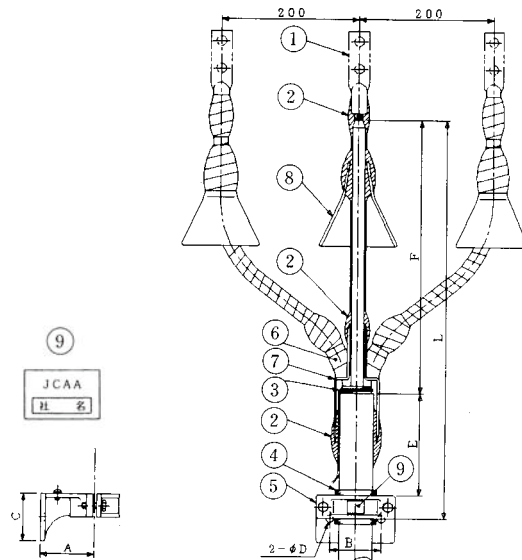

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
3C01-A14R	14	40	35	50	11	60	365
3C01-A22R	22	40	35	50	11	60	365
3C01-A38R	38	40	35	50	11	60	365
3C01-A60R	60	40	35	50	11	60	365
3C01-A100C	100	50	50	50	11	70	375
3C01-A150C	150	50	50	50	11	70	375
3C01-A200C	200	50	50	50	11	70	375
3C01-A250C	250	60	55	60	11	80	390
3C01-A325C	325	60	55	60	11	80	390
3C01-A400C	400	60	55	60	11	80	390
3C01-A500C	500	80	75	70	11	80	395
3C01-A600C	600	80	75	70	11	80	395
3C01-A800C	800	80	75	70	11	80	395
3C01-A1000C	1000	90	80	70	14	80	395

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
3C03-A14R	14	50	50	50	11	120	400
3C03-A22R	22	50	50	50	11	120	400
3C03-A38R	38	60	55	60	11	120	400
3C03-A60R	60	80	75	70	11	120	400
3C03-A100C	100	80	75	70	11	150	400
3C03-A150C	150	90	80	70	14	150	500
3C03-A200C	200	90	80	70	14	170	500
3C03-A250C	250	110	110	80	14	170	600
3C03-A325C	325	110	110	80	14	200	600

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C


※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

3300Vテープ巻形CVTケーブル用終端接続部(JCAA C4104)

①端子 (P56をご参照ください。) ②雨覆 ③保護層 ④すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑤ゴムスペーサー ⑥ケーブル用ブラケット ⑦相色別テープ ⑧銘板

備考: ③保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■屋内形

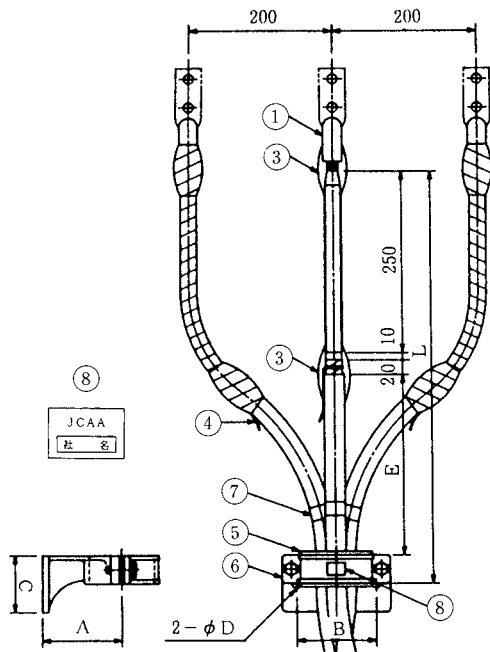


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
3CIT-A14R	14	60	55	60	11	200	510
3CIT-A22R	22	80	75	70	11	200	515
3CIT-A38R	38	80	75	70	11	220	535
3CIT-A60R	60	90	80	70	14	220	535
3CIT-A100C	100	90	80	70	14	250	565
3CIT-A150C	150	90	80	70	14	250	565
3CIT-A200C	200	110	110	80	14	270	590
3CIT-A250C	250	110	110	80	14	270	590
3CIT-A325C	325	120	120	90	14	300	625
3CIT-A400C	400	120	120	90	14	300	625
3CIT-A500C	500	140	150	100	18	300	630
3CIT-A600C	600	140	150	100	18	320	650

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■屋外形

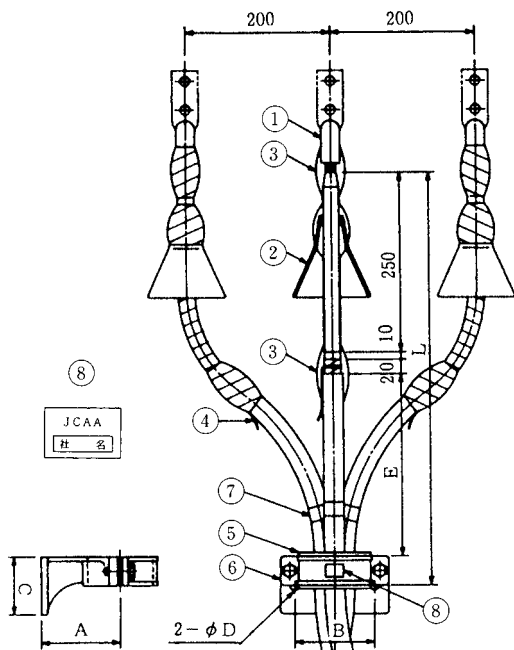

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	L
3COT-A14R	14	60	55	60	11	200	510
3COT-A22R	22	80	75	70	11	200	515
3COT-A38R	38	80	75	70	11	220	535
3COT-A60R	60	90	80	70	14	220	535
3COT-A100C	100	90	80	70	14	250	565
3COT-A150C	150	90	80	70	14	250	565
3COT-A200C	200	110	110	80	14	270	590
3COT-A250C	250	110	110	80	14	270	590
3COT-A325C	325	120	120	90	14	300	625
3COT-A400C	400	120	120	90	14	300	625
3COT-A500C	500	140	150	100	18	300	630
3COT-A600C	600	140	150	100	18	320	650

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

6600Vテープ巻形屋内終端接続部(JCAA C4102)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩ゴムスペーサー ⑪銘板 備考: ② 保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

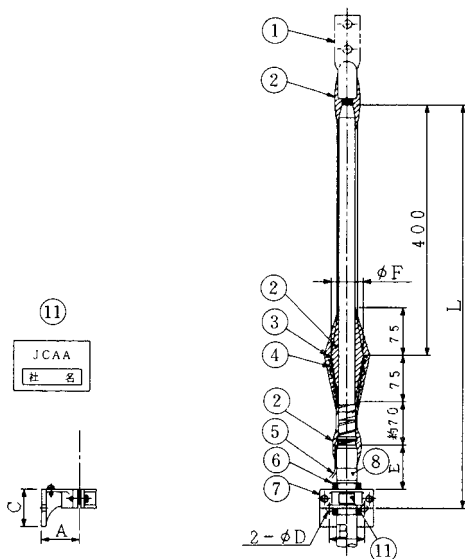


型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CI1-A14R	14	40	35	50	11	60	ケーブル絶縁体外径+11	630
6CI1-A22R	22	40	35	50	11	60		630
6CI1-A38R	38	40	35	50	11	60		630
6CI1-A60R	60	50	50	50	11	60		630
6CI1-A100C	100	50	50	50	11	70		640
6CI1-A150C	150	50	50	50	11	70		640
6CI1-A200C	200	60	55	60	11	70		645
6CI1-A250C	250	60	55	60	11	80		655
6CI1-A325C	325	60	55	60	11	80		655
6CI1-A400C	400	80	75	70	11	80		660
6CI1-A500C	500	80	75	70	11	80		660
6CI1-A600C	600	80	75	70	11	80		660
6CI1-A800C	800	80	75	70	11	80		660
6CI1-A1000C	1000	90	80	70	14	80		660

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■3心 CVケーブル用

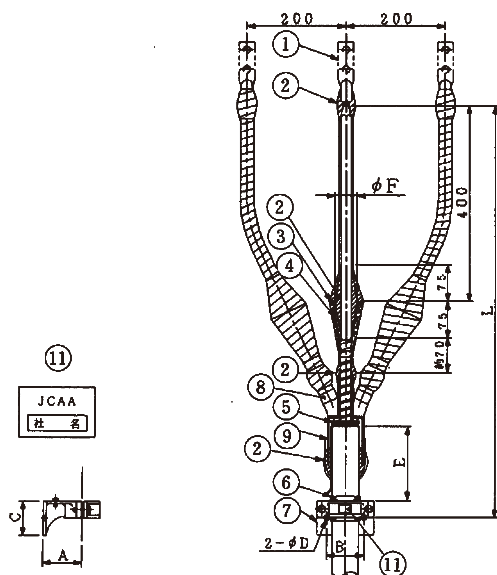


型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CI3-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+11	770
6CI3-A22R	22	60	55	60	11	120		770
6CI3-A38R	38	80	75	70	11	150		830
6CI3-A60R	60	80	75	70	11	150		830
6CI3-A100C	100	80	75	70	11	150		840
6CI3-A150C	150	90	80	70	14	170		880
6CI3-A200C	200	110	110	80	14	200		940
6CI3-A250C	250	110	110	80	14	200		940
6CI3-A325C	325	110	110	80	14	200		940

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■CVTケーブル用

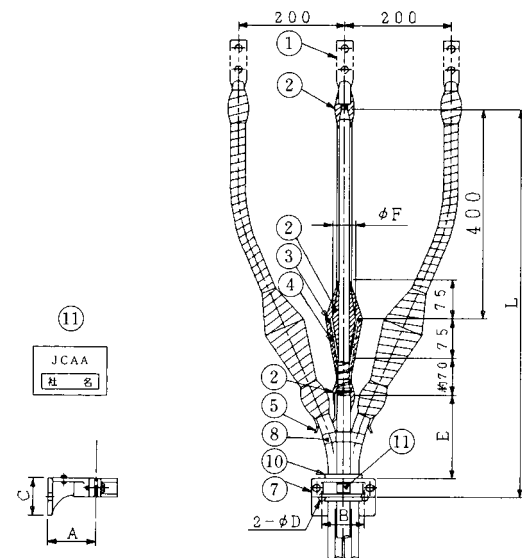

型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CIT-A14R	14	80	75	70	11	100	ケーブル絶縁体外径+11	680
6CIT-A22R	22	80	75	70	11	100		680
6CIT-A38R	38	90	80	70	14	130		710
6CIT-A60R	60	90	80	70	14	130		710
6CIT-A100C	100	90	80	70	14	160		740
6CIT-A150C	150	110	110	80	14	160		745
6CIT-A200C	200	110	110	80	14	160		745
6CIT-A250C	250	110	110	80	14	180		765
6CIT-A325C	325	120	120	90	14	180		770
6CIT-A400C	400	140	150	100	18	200		795
6CIT-A500C	500	140	150	100	18	200		795
6CIT-A600C	600	140	150	100	18	210		805

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

6600Vテープ巻形屋外終端接続部(JCAA C4103)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩ゴムスペーサー ⑪雨覆 ⑫銘板
備考: ② 保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ

■単心 CVケーブル用

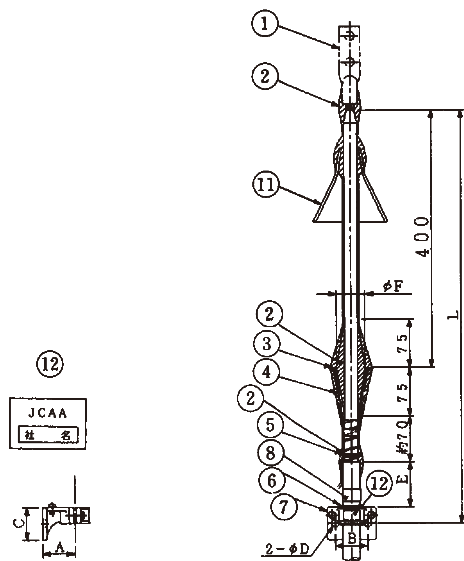


型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6C01-A14R	14	40	35	50	11	60	ケーブル絶縁体外径 + 11	630
6C01-A22R	22	40	35	50	11	60		630
6C01-A38R	38	40	35	50	11	60		630
6C01-A60R	60	50	50	50	11	60		630
6C01-A100C	100	50	50	50	11	70		640
6C01-A150C	150	50	50	50	11	70		640
6C01-A200C	200	60	55	60	11	70		645
6C01-A250C	250	60	55	60	11	80		655
6C01-A325C	325	60	55	60	11	80		655
6C01-A400C	400	80	75	70	11	80		660
6C01-A500C	500	80	75	70	11	80		660
6C01-A600C	600	80	75	70	11	80		660
6C01-A800C	800	80	75	70	11	80		660
6C01-A1000C	1000	90	80	70	14	80		660

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■3心 CVケーブル用

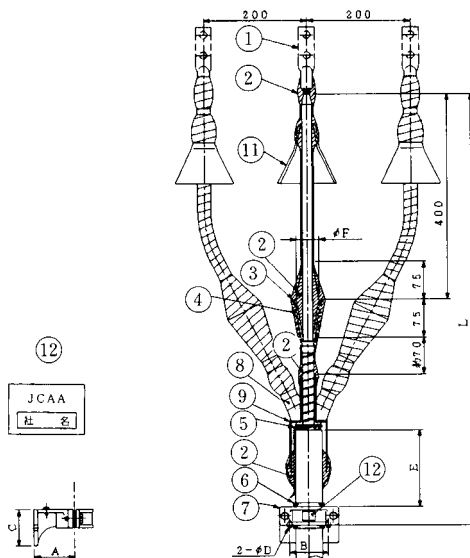


型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6C03-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径 + 11	770
6C03-A22R	22	60	55	60	11	120		770
6C03-A38R	38	80	75	70	11	150		830
6C03-A60R	60	80	75	70	11	150		830
6C03-A100C	100	80	75	70	11	150		840
6C03-A150C	150	90	80	70	14	170		880
6C03-A200C	200	110	110	80	14	200		940
6C03-A250C	250	110	110	80	14	200		940
6C03-A325C	325	110	110	80	14	200		940

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■CVTケーブル用

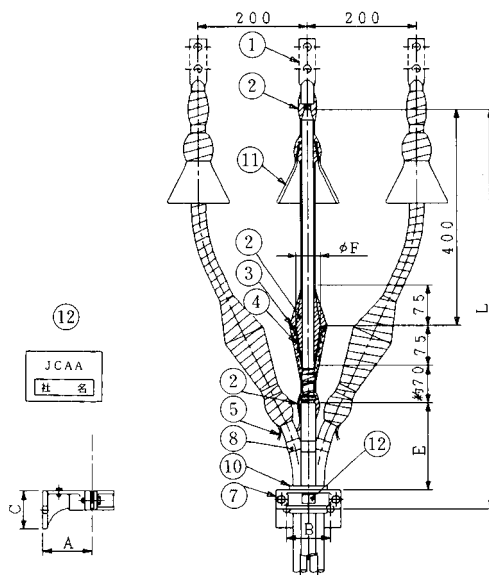

型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6COT-A14R	14	80	75	70	11	100	ケーブル絶縁体外径 + 11	680
6COT-A22R	22	80	75	70	11	100		680
6COT-A38R	38	90	80	70	14	130		710
6COT-A60R	60	90	80	70	14	130		710
6COT-A100C	100	90	80	70	14	160		740
6COT-A150C	150	110	110	80	14	160		745
6COT-A200C	200	110	110	80	14	160		745
6COT-A250C	250	110	110	80	14	180		765
6COT-A325C	325	120	120	90	14	180		770
6COT-A400C	400	140	150	100	18	200		795
6COT-A500C	500	140	150	100	18	200		795
6COT-A600C	600	140	150	100	18	210		805

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。


6600V～11kVテープ巻形キュービクル内終端接続部(JCAA C4101)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩ゴムスペーサー ⑪銘板 備考: ②保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■6600V CV-Tケーブル用

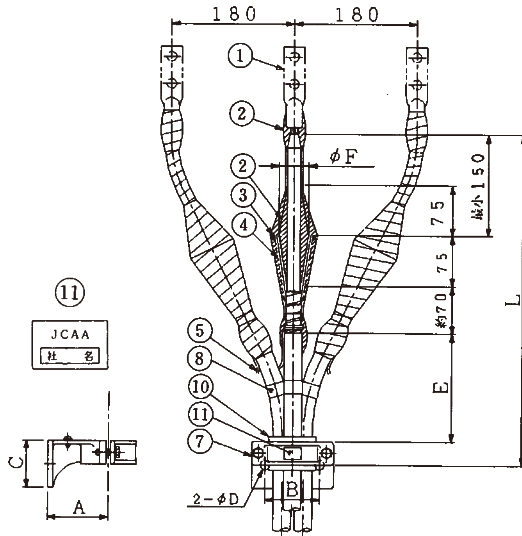

■6600V 3心 CVケーブル用

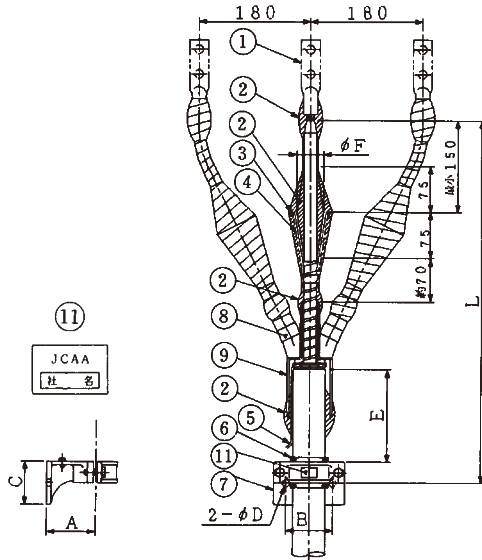

■11kV 3心 CVケーブル用

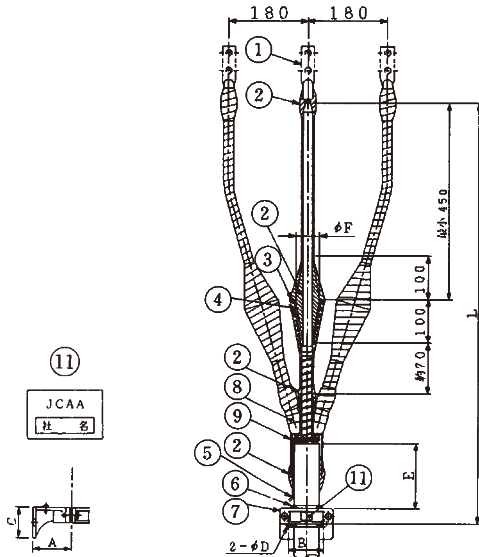

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CCT-A14R	14	80	75	70	11	100	ケーブル絶縁体外径+11	430
6CCT-A22R	22	80	75	70	11	100		430
6CCT-A38R	38	90	80	70	14	130		460
6CCT-A60R	60	90	80	70	14	130		460
6CCT-A100C	100	90	80	70	14	160		490
6CCT-A150C	150	110	110	80	14	160		495
6CCT-A200C	200	110	110	80	14	160		495
6CCT-A250C	250	110	110	80	14	180		515
6CCT-A325C	325	120	120	90	14	180		520
6CCT-A400C	400	140	150	100	18	200		545
6CCT-A500C	500	140	150	100	18	200		545
6CCT-A600C	600	140	150	100	18	210		555

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ～600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
6CC3-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+11	520
6CC3-A22R	22	60	55	60	11	120		520
6CC3-A38R	38	80	75	70	11	150		580
6CC3-A60R	60	80	75	70	11	150		580
6CC3-A100C	100	80	75	70	11	150		590
6CC3-A150C	150	90	80	70	14	170		630
6CC3-A200C	200	110	110	80	14	200		690
6CC3-A250C	250	110	110	80	14	200		690
6CC3-A325C	325	110	110	80	14	200		690

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11CC3-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+16	845
11CC3-A22R	22	80	75	70	11	150		905
11CC3-A38R	38	80	75	70	11	150		905
11CC3-A60R	60	80	75	70	11	150		905
11CC3-A100C	100	90	80	70	14	150		915
11CC3-A150C	150	90	80	70	14	170		950
11CC3-A200C	200	110	110	80	14	200		1010
11CC3-A250C	250	110	110	80	14	200		1010
11CC3-A325C	325	110	110	80	14	200		1010

(注) 3300V 3心ケーブル用、および3300V～11kV単心ケーブル用テープ巻形終端接続部もあります。

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ～325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82～P84をご参照ください。


11kVテープ巻形屋内終端接続部(JCAA C4102)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すずめっき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すずめっき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩銘板 ⑪ゴムスペーサー 備考: ② 保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

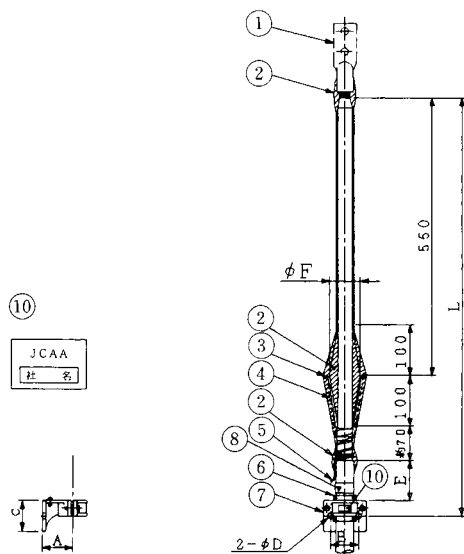

■3心 CVケーブル用

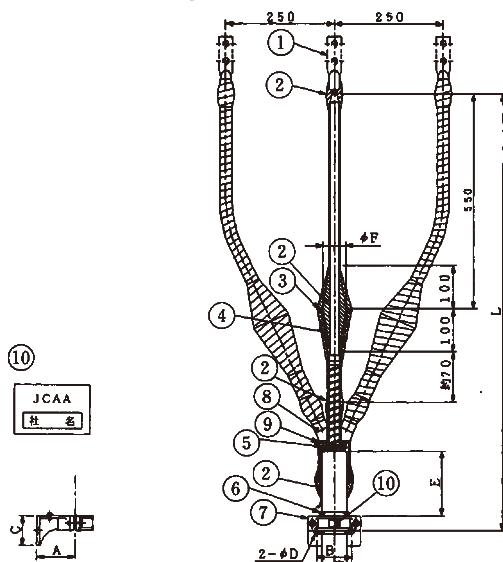

■CVTケーブル用

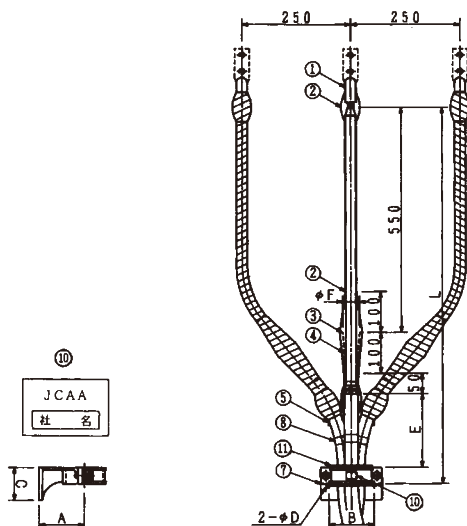

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11CI1-A14R	14	40	35	50	11	60	ケーブル絶縁体外径+16	805
11CI1-A22R	22	40	35	50	11	60		805
11CI1-A38R	38	40	35	50	11	60		805
11CI1-A60R	60	50	50	50	11	60		805
11CI1-A100C	100	50	50	50	11	70		815
11CI1-A150C	150	50	50	50	11	70		815
11CI1-A200C	200	60	55	60	11	70		820
11CI1-A250C	250	60	55	60	11	80		830
11CI1-A325C	325	60	55	60	11	80		830
11CI1-A400C	400	60	55	60	11	80		830
11CI1-A500C	500	80	75	70	11	80		835
11CI1-A600C	600	80	75	70	11	80		835
11CI1-A800C	800	80	75	70	11	80		835
11CI1-A1000C	1000	90	80	70	14	80		835

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧着形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11CI3-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+16	945
11CI3-A22R	22	80	75	70	11	150		1005
11CI3-A38R	38	80	75	70	11	150		1005
11CI3-A60R	60	80	75	70	11	150		1005
11CI3-A100C	100	90	80	70	14	150		1015
11CI3-A150C	150	90	80	70	14	170		1050
11CI3-A200C	200	110	110	80	14	200		1110
11CI3-A250C	250	110	110	80	14	200		1110
11CI3-A325C	325	110	110	80	14	200		1110

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧着形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11CIT-A22R	22	90	80	70	14	150	ケーブル絶縁体外径+16	885
11CIT-A38R	38	90	80	70	14	150		885
11CIT-A60R	60	90	80	70	14	170		905
11CIT-A100C	100	110	110	80	14	190		930
11CIT-A150C	150	110	110	80	14	190		930
11CIT-A200C	200	110	110	80	14	210		950
11CIT-A250C	250	120	120	90	14	210		955
11CIT-A325C	325	120	120	90	14	230		975
11CIT-A400C	400	140	150	100	18	230		980
11CIT-A500C	500	140	150	100	18	260		1010
11CIT-A600C	600	150	170	100	18	260		1010

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトは含みません)


サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR1形):R
100mm ² ~325mm ²	圧着形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。


11kVテープ巻形屋外終端接続部(JCAA C4103)

①端子 (P56をご参照ください。) ②保護層 ③すすめつき軟銅線 (φ1mm) ④鉛テープ ⑤すすめつき軟銅線 (φ1.6mmまたはφ2mm) ⑥含浸黄麻布
⑦ケーブル用ブラケット ⑧相色別テープ ⑨三又分岐管 ⑩雨覆 ⑪銘板 ⑫ゴムスペーサー
備考: ② 保護層は自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


■単心 CVケーブル用

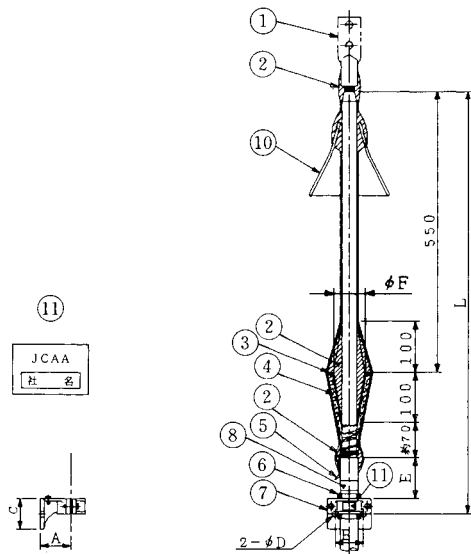

■3心 CVケーブル用

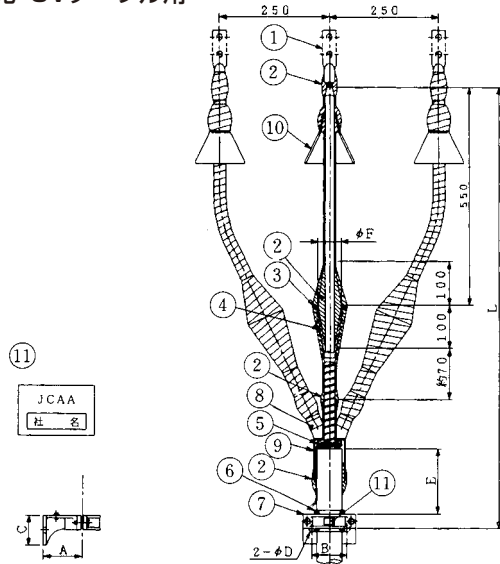

■CVTケーブル用

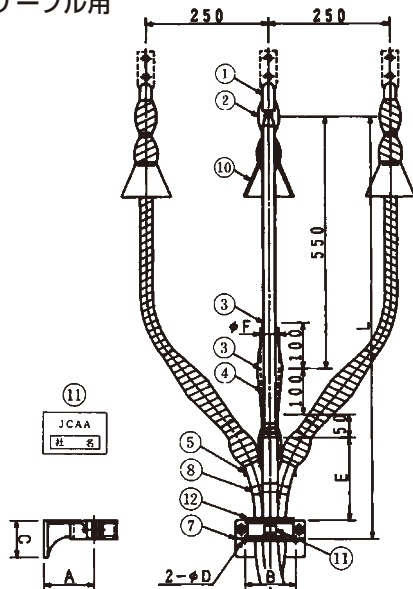

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11C01-A14R	14	40	35	50	11	60	ケーブル絶縁体外径+16	805
11C01-A22R	22	40	35	50	11	60		805
11C01-A38R	38	40	35	50	11	60		805
11C01-A60R	60	50	50	50	11	60		805
11C01-A100C	100	50	50	50	11	70		815
11C01-A150C	150	50	50	50	11	70		815
11C01-A200C	200	60	55	60	11	70		820
11C01-A250C	250	60	55	60	11	80		830
11C01-A325C	325	60	55	60	11	80		830
11C01-A400C	400	60	55	60	11	80		830
11C01-A500C	500	80	75	70	11	80		835
11C01-A600C	600	80	75	70	11	80		835
11C01-A800C	800	80	75	70	11	80		835
11C01-A1000C	1000	90	80	70	14	80		835

(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~1000mm ²	圧縮銅端子:C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11C03-A14R	14	60	55	60	11	120	ケーブル絶縁体外径+16	945
11C03-A22R	22	80	75	70	11	150		1005
11C03-A38R	38	80	75	70	11	150		1005
11C03-A60R	60	80	75	70	11	150		1005
11C03-A100C	100	90	80	70	14	150		1015
11C03-A150C	150	90	80	70	14	170		1050
11C03-A200C	200	110	110	80	14	200		1110
11C03-A250C	250	110	110	80	14	200		1110
11C03-A325C	325	110	110	80	14	200		1110

(相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C

※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
11C0T-A22R	22	90	80	70	14	150	ケーブル絶縁体外径+16	885
11C0T-A38R	38	90	80	70	14	150		885
11C0T-A60R	60	90	80	70	14	170		905
11C0T-A100C	100	110	110	80	14	190		930
11C0T-A150C	150	110	110	80	14	190		930
11C0T-A200C	200	110	110	80	14	210		950
11C0T-A250C	250	120	120	90	14	210		955
11C0T-A325C	325	120	120	90	14	230		975
11C0T-A400C	400	140	150	100	18	230		980
11C0T-A500C	500	140	150	100	18	260		1010
11C0T-A600C	600	150	170	100	18	260		1010


(325mm²以下は相手側端子及び端子締め付け用ボルトを含みます)

サイズ	当社標準端子仕様
60mm ² 以下	圧着形銅管端子 (TR2形):R
100mm ² ~325mm ²	圧縮形銅管端子 (TC2形):C
400mm ² ~600mm ²	圧縮銅端子:C


※端子仕様につきましてはP82~P84をご参照ください。

■単心 CVケーブル用

60~325mm²

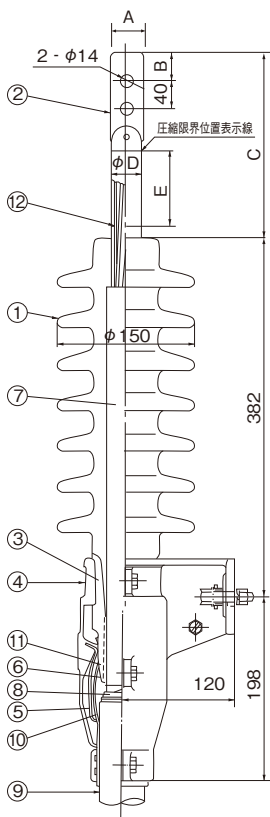

400mm²




- ① 端子付ゴムとう管
- ② 圧縮端子
- ③ ストレスコーン部
- ④ ゴムとう管用ブラケット
- ⑤ 接地線
- ⑥ 半導電性融着テープ
- ⑦ ケーブル絶縁体
- ⑧ シャヘイ銅テープ
- ⑨ ケーブルシース
- ⑩ 保護テープ
- ⑪ ACPテープ
- ⑫ 銅キャップ



型 番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)				
		A	B	C	D	E
22CB1-A60C	60	25	15	189	19	60
22CB1-A100C	100	31	15	191	23	60
22CB1-A150C	150	36	15	193	26	60
22CB1-A200C	200	40	15	194	29	60
22CB1-A250C	250	45	15	196	32	60
22CB1-A325C	325	50	15	198	36	60
22CB1-A400C	400	75	25	247	47	—

■CVTケーブル用

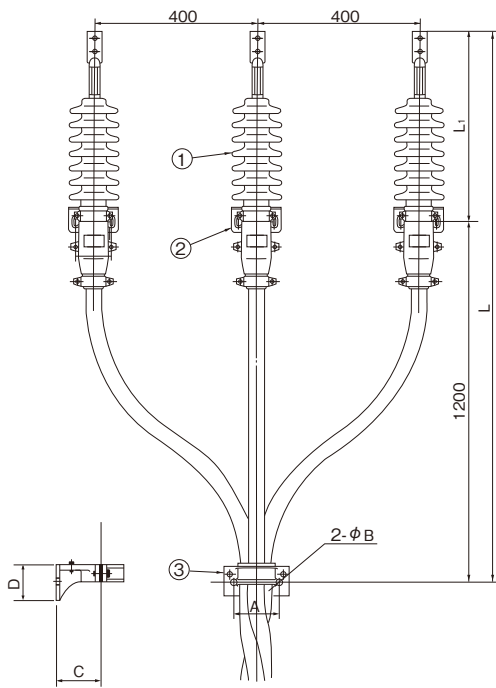

- ① ゴムとう管本体
- ② ゴムとう管用ブラケット
- ③ ケーブル用ブラケット

型 番	導 体 断面積 (mm ²)	各 部 の 寸 法 (mm)					
		L	L1	A	B	C	D
22CBT-A60C	60	1770	570	110	14	110	80
22CBT-A100C	100	1775	575	110	14	110	80
22CBT-A150C	150	1775	575	120	14	120	90
22CBT-A200C	200	1775	575	120	14	120	90
22CBT-A250C	250	1780	580	150	18	140	100
22CBT-A325C	325	1780	580	150	18	140	100
22CBT-A400C	400	1830	630	150	18	140	100

22kV, 33kV がい管形セミプレハブ式

屋内・屋外終端接続部




22kV CVTケーブル用がい管形セミプレハブ式
屋内及び一般軽汚損用終端接続部

※標準品には端子カバーは付属しておりません。
必要な場合は別途お申し付けください。


〔22kV, 33kV CVケーブル用がい管形セミプレハブ式終端接続部使用区分〕

汚 損 区 分		想定塩分付着密度 (mg/cm ²)	22kV		33kV	
			JCAA 規格番号	型 番	JCAA 規格番号	型 番
一 般 地 区		塩の影響がほとんどなく塵埃汚損が主で塩害対策を特に必要としない地区で等価塩分付着密度0.01mg/cm ² を目安とする。	C5105	22CP(^A / _B)IS1-A(サイズ)	C6101	33CP(^A / _B)IS1-A(サイズ)
				22CP(^A / _B)IST-A(サイズ)		33CP(^A / _B)IST-A(サイズ)
				20号碍子		30号碍子
塩 害 地 区	軽 汚 損 区	0.03以下	C5103	22CP(^A / _B)LS1-A(サイズ)	C6102	33CP(^A / _B)LS1-A(サイズ)
				22CP(^A / _B)LST-A(サイズ)		33CP(^A / _B)LST-A(サイズ)
				20号碍子		30号碍子
	中 汚 損 区	0.03超過～0.06以下	C5103	22CP(^A / _B)MS1-A(サイズ)	C6102	33CP(^A / _B)MS1-A(サイズ)
				22CP(^A / _B)MST-A(サイズ)		33CP(^A / _B)MST-A(サイズ)
				30号碍子		40号碍子
	重 汚 損 区	0.06超過～0.12以下	—	ご用命の際はお問合せ下さい	—	—
	超 重 汚 損 区	0.12超過～0.35以下				
				40号碍子		


■単心 CVケーブル壁取付形

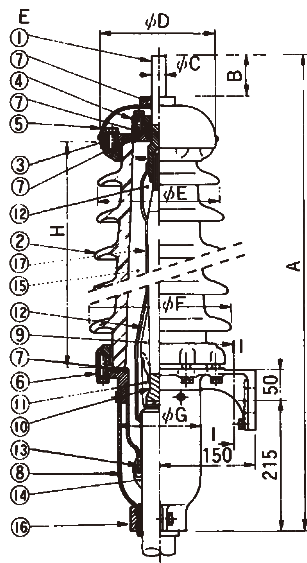

- ① 導体引出棒
- ② 金具付がい管
- ③ 上部金具
- ④ パッキング締付金具
- ⑤ 上部覆
- ⑥ 下部金具
- ⑦ パッキング
- ⑧ クランプ
- ⑨ ゴムストレスコーン
- ⑩ ACPテープ
- ⑪ 半導電性融着テープ
- ⑫ 絶縁テープ
- ⑬ すずめっき軟銅線
- ⑭ 防水テープ
- ⑮ 絶縁混和物
- ⑯ 含浸黄麻布
- ⑰ 保護テープ



■単心 CVケーブル据付形

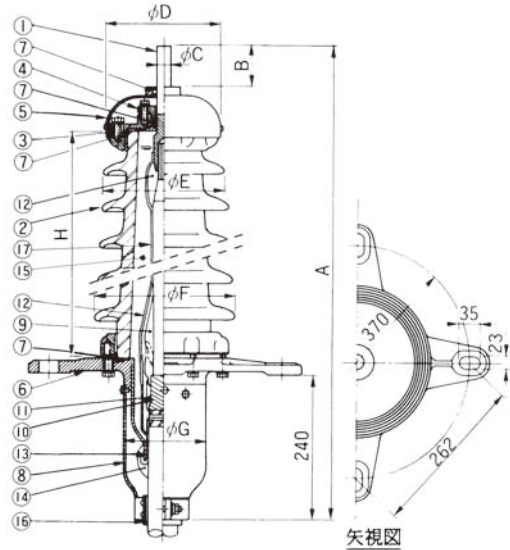

矢視図


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)									
		A		B	C	D	E	F	G	H	
		I, L	M							I, L	M
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A60C	60	765	885	63	21	177	195	225	132	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A100C	100	765	885	63	21	177	195	225	132	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A150C	150	765	885	63	21	177	195	225	132	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A200C	200	765	885	63	21	177	195	225	132	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A250C	250	775	895	73	21	177	195	225	132	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A325C	325	775	895	73	21	177	195	235	142	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A400C	400	785	905	83	27	187	205	235	142	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A500C	500	785	905	83	27	187	205	235	142	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A600C	600	795	915	93	32	187	205	235	142	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A800C	800	805	925	103	37	187	205	235	142	370	490
22CP (A/B) (I/L) (M) S1-A1000C	1000	805	925	103	37	187	205	235	142	370	490

A : 壁取付 B : 据付

I : 屋内用 L : 屋外一般および軽汚損 地区用

M : 屋外中汚損 地区用

■CVTケーブル壁取付形

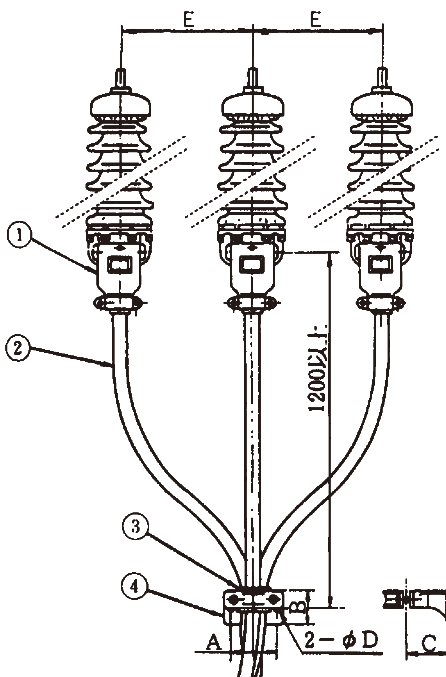

- ① 終端接続部本体
- ② CVケーブル
- ③ ゴムスペーサー
- ④ ケーブル用ブラケット


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法(mm)						
		A	B	C	D	E		
						I	L,N	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A60C	60	110	80	110	14	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A100C	100	110	80	110	14	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A150C	150	120	90	120	14	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A200C	200	120	90	120	14	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A250C	250	150	100	140	18	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A325C	325	150	100	140	18	400	500	
22CP $\left(\frac{A}{B}\right)\left(\frac{I}{L}\right)\left(\frac{M}{N}\right)$ ST-A400C	400	150	100	140	18	400	500	

A : 壁取付 B : 据付

I : 屋内用 L : 屋外一般および軽汚損 地区用


M : 屋外中汚損 地区用

■CVTケーブル据付形

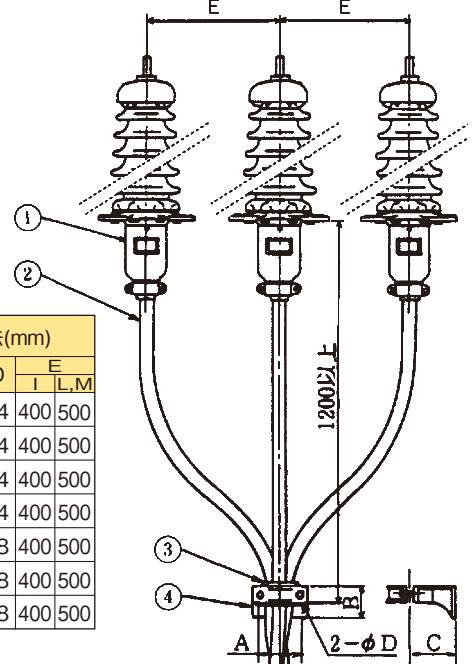


33kVがい管形セミプレハブ式屋内・屋外終端接続部(JCAA C6101, C6102)


■単心 CVケーブル壁取付形

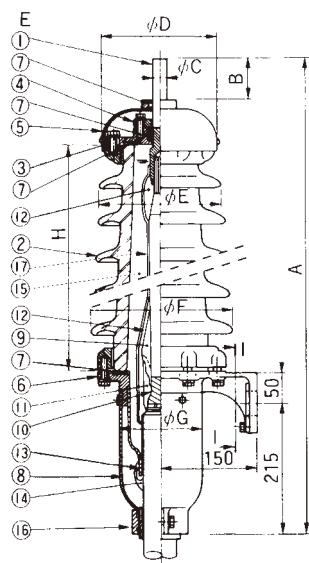

- ① 導体引出棒
- ② 金具付がい管
- ③ 上部金具
- ④ パッキング締付金具
- ⑤ 上部覆
- ⑥ 下部金具
- ⑦ パッキング
- ⑧ クランプ
- ⑨ ゴムストレスコーン
- ⑩ ACPテープ
- ⑪ 半導電性融着テープ
- ⑫ 絶縁テープ
- ⑬ すずめつき軟銅線
- ⑭ 防水テープ
- ⑮ 絶縁混和物
- ⑯ 含浸黄麻布
- ⑰ 保護テープ



■単心 CVケーブル据付形

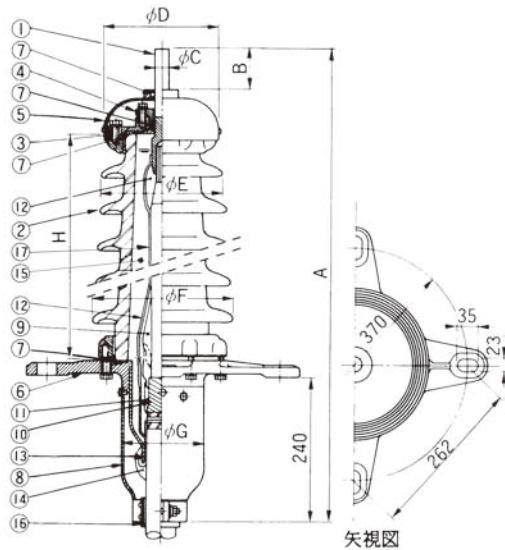


型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)									
		A		B	C	D	E	F	G	H	
		I, L	M							I, L	M
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A60C	60	885	1005	63	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A100C	100	885	1005	63	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A150C	150	885	1005	63	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A200C	200	885	1005	63	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A250C	250	895	1015	73	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A325C	325	895	1015	73	21	177	195	225	132	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A400C	400	905	1025	83	27	187	205	235	142	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A500C	500	905	1025	83	27	187	205	235	142	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A600C	600	915	1035	93	32	187	205	235	142	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A800C	800	925	1045	103	37	187	205	235	142	490	610
33CP (A/B) (I/L) (M) S1-A1000C	1000	925	1045	103	37	187	205	235	142	490	610

A: 壁取付 B: 据付

I: 屋内用 L: 屋外一般および軽汚損 地区用

M: 屋外中汚損 地区用

■CVTケーブル壁取付形

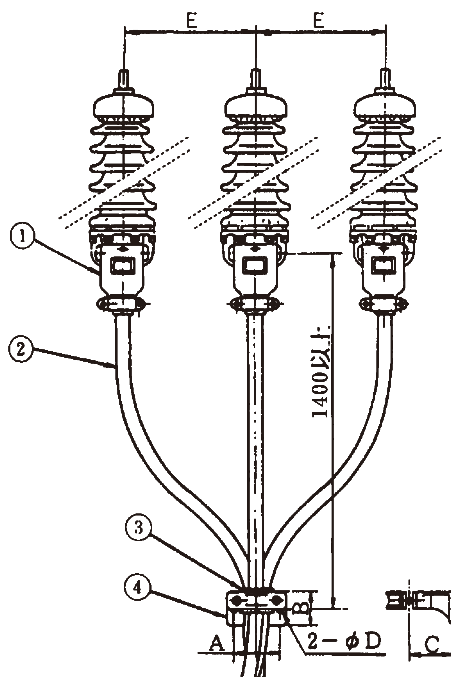

- ① 終端接続部本体
- ② CVケーブル
- ③ ゴムスペーサー
- ④ ケーブル用ブラケット

型番	導体 断面積 (mm ²)	各部の寸法(mm)						
		A	B	C	D	E		
						I	L,M	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A60C	60	120	90	120	14	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A100C	100	120	90	120	14	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A150C	150	150	100	140	18	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A200C	200	150	100	140	18	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A250C	250	150	100	140	18	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A325C	325	170	100	150	18	500	700	
33CP $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ L \end{pmatrix}$ ST-A400C	400	170	100	150	18	500	700	

A: 壁取付 B: 据付

I: 屋内用 L: 屋外一般および軽汚損 地区用

M: 屋外中汚損 地区用

■CVTケーブル据付形

