
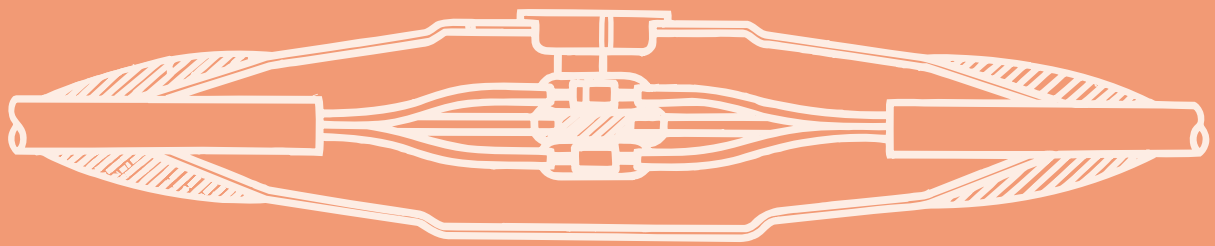


シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続

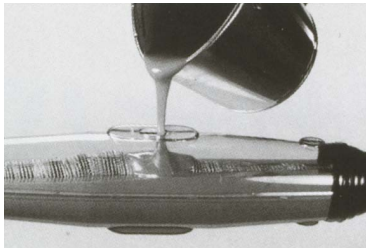

製品名	アサヒパットマイテA	アサヒパット10
写 真		
用 途	シート巻形直線・分岐接続部  	レジンモールド形直線・分岐接続部 
適 用 ケーブル	600V 電力ケーブル	600V 電力・制御ケーブル
掲載ページ	P.28	P.35

製品名	アサヒパット30	6600V 常温収縮形直線接続材料
写 真		
用 途	プレハブ形直線接続部	直線接続部  
適 用 ケーブル	3300V 3心CVケーブル	6600V 単心CVケーブル 6600V CVTケーブル
掲載ページ	P.38	P.39

製品名	22 kV 常温収縮形直線接続材料
写 真	
用 途	直線接続部 
適 用 ケーブル	22 kV 単心CVケーブル 22 kV CVTケーブル
掲載ページ	P.40

-  エコケーブル適用品(標準仕様)
-  エコケーブル対応可(標準仕様ではありません)
-  耐火ケーブル対応可(標準仕様ではありません)

アサヒパットマイテA(屋内外用)

600V 電力ケーブル用 シート巻形直線・分岐接続材料

★特 長

1. **簡 単** パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)
シートを巻き付けるだけ
2. **便 利** 分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)
巻き付け作業方向を選ばないシート形状
3. **エ コ** ハロゲン系材料・鉛を使用していません 🌿
4. **フ リ ー** 全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能。
(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合) 対応可能 🔥
5. **難 燃** 保護シートは難燃性能を有しております

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続




● 電気特性：JCAA K 1101 EM (環境配慮形600V接続部性能基準)

試 験 項 目	性 能
商 用 周 波 耐 電 圧	3.5kV連続10分間で異常なし 通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
通 電 温 度 上 昇	105℃、3時間、3回で異常なし
気 密	98kPa(1.0kg f/cm ²)、1時間で異常なし

CVT・EM-CETケーブル用1本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。(但しMTY-02T・MTY-03Tは幹線切断工法にも対応しております。)
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■MTY-01T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

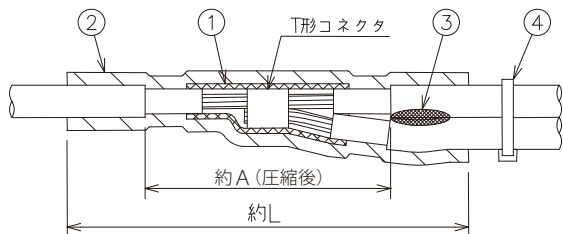


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-01T	T26以下	60	150



■MTY-02T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ■MTY-03T 幹線切断工法対応

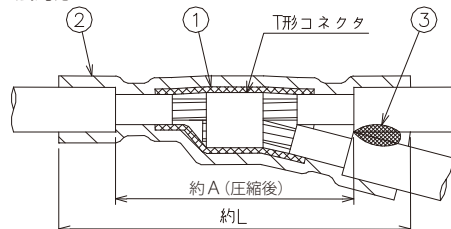


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-02T	T44～T122	60	150
MTY-03T	T154～T365	120	190



■MTY-04T ①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④パテ

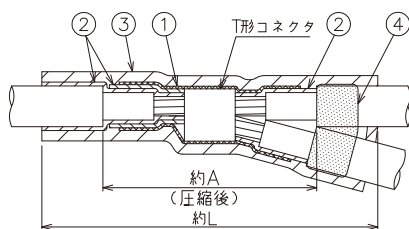

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-04T	T450～T700	150	240



●型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
幹線 (mm ²)	3.5												
	5.5												
	8	MTY-01T (コネクタサイズ T26以下)											
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

CVT・EM-CETケーブル用2本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。

※本製品は幹線非切断工法です。

※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)


※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。

※各製品1組は3心分の材料構成となっております。


※平形ケーブルには使用できません。

■MT2-01T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

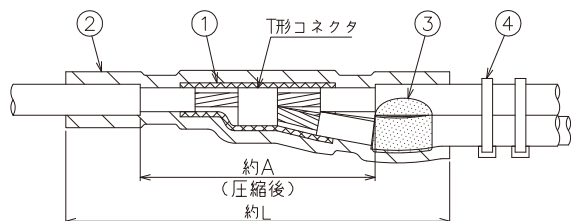

※図面は1相分のみの表示です

■MT2-02T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド ■MT2-03T

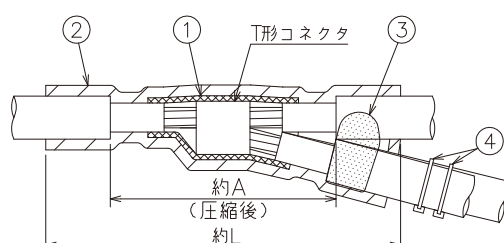

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T	T26以下	60	150



型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T	T44～T76	60	150
MT2-03T	T98～T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)							
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
幹線 (mm ²)	3.5								
	5.5	MT2-01T (コネクタサイズ T26以下)							
	8								
	14								
	22	MT2-02T (コネクタサイズ T44～T76)							
	38								
	60								
	100	MT2-03T (コネクタサイズ T98～T365)							
	150								
	200								
	250								
	325								

型番・コネクタサイズ

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。


※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

CVT・EM-CETケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■ MTS-01T
 ■ MTS-02T
 ■ MTS-03T

①絶縁シート ②保護シート

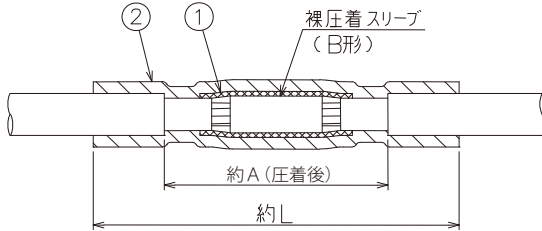

※図面は1相分のみの表示です

型 番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T	5.5～22	60	140
MTS-02T	38～100	80	160
MTS-03T	150～325	130	210




CV2～3心・EM-CE2～3心ケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞


※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■ MTS-013
 ■ MTS-023

①絶縁シート ②保護シート

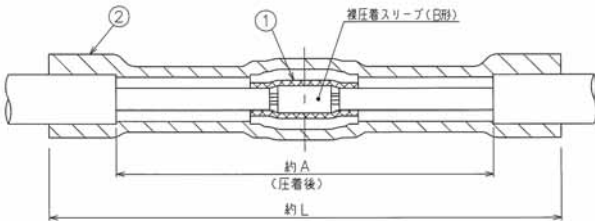

型 番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013	3.5～8	130	210
MTS-023	14～22	280	360



シート巻・レジン注入・
 プレハブ・常温収縮接続


耐火トリプレックスケーブル用1本分岐接続<T形コネクタ用>

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。(但しMTY-02T-FP・MTY-03T-FPは幹線切断工法にも対応しております。)
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの
 評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合は
 お問合わせ下さい。

■MTY-01T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

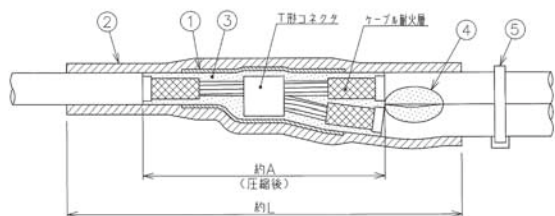

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-01T-FP	T26以下	60	150




■MTY-02T-FP

■MTY-03T-FP

幹線切断工法対応

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ

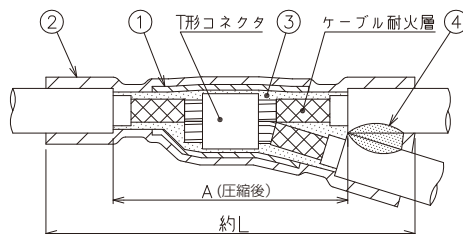


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-02T-FP	T44~T122	70	150
MTY-03T-FP	T154~T365	120	190



■MTY-04T-FP

①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④耐火テープ ⑤パテ

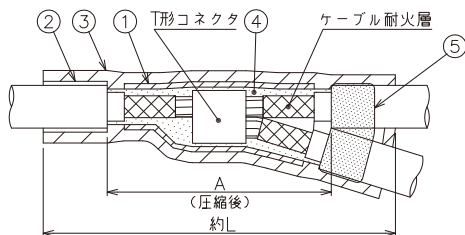

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-04T-FP	T450~T700	150	240



●型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)											
幹線 線 (mm ²)	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325	
	3.5												
	5.5	MTY-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)											
	8												
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。


耐火トリプレックスケーブル用2本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張り性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MT2-01T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

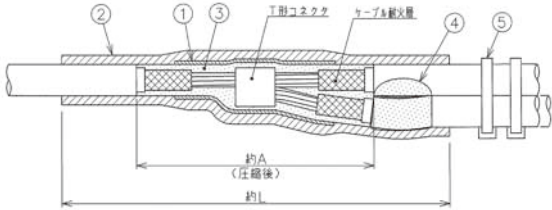


※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T-FP	T26以下	70	150



■MT2-02T-FP ■MT2-03T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

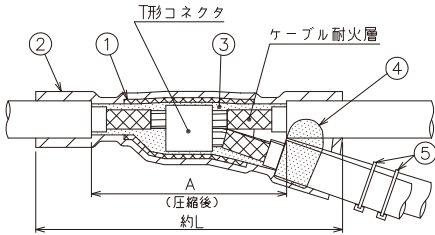

※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T-FP	T44～T76	70	150
MT2-03T-FP	T98～T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)						
		3.5	5.5	8	14	22	38	60
		3.5	5.5	8	14	22	38	60
幹線 (mm ²)	3.5							
	5.5							
	8	MT2-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)						
	14							
	22		MT2-02T-FP (コネクタサイズ T44～T76)					
	38							
	60							
	100							
	150			MT2-03T-FP (コネクタサイズ T98～T365)				
	200							
	250							
	325							

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

シート巻・レジン注入・
 プレハブ・常温収縮接続


耐火トリプレックスケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合わせ下さい。

■MTS-01T-FP
 ■MTS-02T-FP
 ■MTS-03T-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ

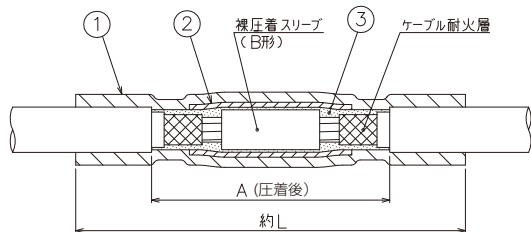

※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T-FP	3.5~22	70	140
MTS-02T-FP	38~100	80	160
MTS-03T-FP	150~325	130	210




耐火2～3心ケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※平形ケーブルには使用できません。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合わせ下さい。

■MTS-013-FP
 ■MTS-023-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ

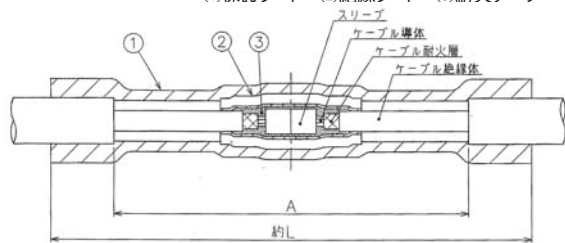


型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013-FP	2~8	130	210
MTS-023-FP	14~22	280	360



NEW アサヒパットマイテA 異種接続キット

※本製品にはトリプレックス用標準品が別途必要です。
 ※本製品にコネクタ・スリーブ類は含まれておりません。
 ※本製品は3相分入りです。
 ※平形ケーブルには使用できません。

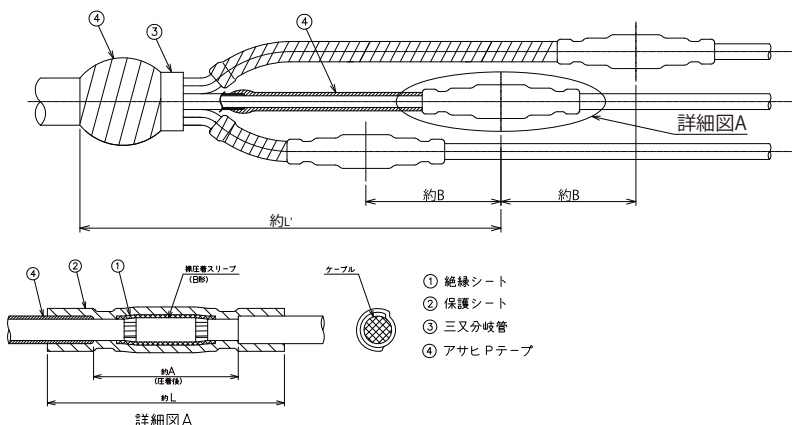

用途・特長

シート巻形直線接続材料 アサヒパットマイテAの3心対トリプレックス接続用追加材料キットです。トリプレックス用標準品に、下記追加キット品を使用して頂くことで、異種接続が可能です。

ケーブルサイズ(mm)	追加キット型番	対応型番製品
5.5	MT3-01T5.5	MTS-01T
8	MT3-01T8	
14	MT3-01T14	
22	MT3-01T22	
38	MT3-02T38	MTS-02T
60	MT3-02T60	
100	MT3-02T100	
150	MT3-03T150	MTS-03T
200	MT3-03T200	
250	MT3-03T250	
325	MT3-03T325	

アサヒパット10

600V レジンモールド形直線・分岐接続材料



★特 長

1. レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋※にも使用できます。
※直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります。
2. 常温硬化型レジンを採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。
3. エコケーブルにも適用可能 

●直線接続選定表

ケーブル サ イ ズ	600V電力ケーブル CV・VV・EM・CE			
	単 心	2 心	3 心	4 心
mm ²				
2		SJ-101		
3.5	SJ-51			
5.5				
8			SJ-102	
14				
22				
38				
60			SJ-103	
100				
150				
200			SJ-104	
250	SJ-103			
325				


ケーブル サ イ ズ	600V電力コルゲートケーブル CV・VVMAZV		
	2 心	3 心	4 心
mm ²			
2			
3.5		SJ-102C	
5.5			
8			
14			
22		SJ-103C	
38			
60			
100		SJ-104C	
150			
200			
250			
325			

ケーブル サ イ ズ	600V制御ケーブル CVV・CEV	
	線心数	型 番
mm ²		
1.25	2 ～ 7	SJ-51
	8 ～ 20	SJ-102
	21 ～ 30	SJ-103
2.0	2 ～ 5	SJ-51
	6 ～ 16	SJ-102
	17 ～ 30	SJ-103
3.5	2 ～ 4	SJ-51
	5 ～ 11	SJ-102
	12 ～ 20	SJ-103



- (注) 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。
2. 接続スリーブ（突合せ（B形）圧着スリーブ）は含まれておりません。
別途準備して下さい。
3. CVTの場合は、3キット必要になります。
4. 通信ケーブル等には使用できません。
5. 直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

●完成図(SJ-101～104タイプ)

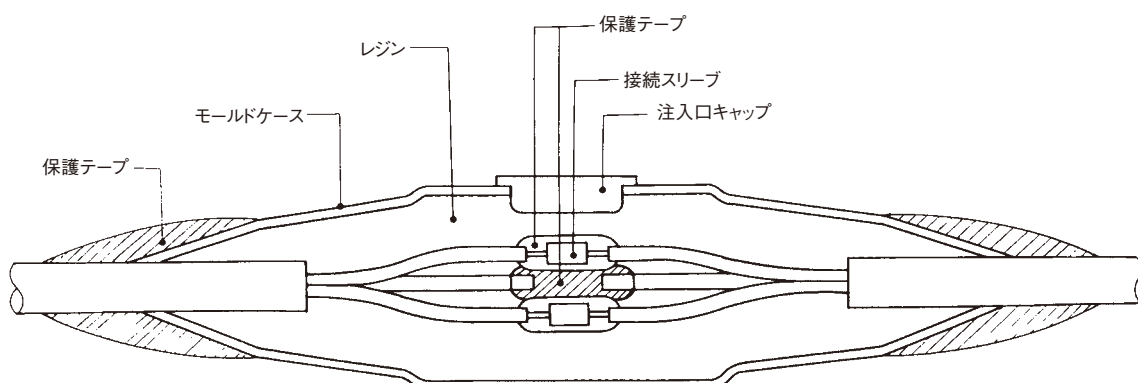

● 分岐接続選定表

●600V電力ケーブル CV・VV・EM・CE用

分岐 本線		3.5mm ²			5.5mm ²			8mm ²			14mm ²			22mm ²			38mm ²			60mm ²		
		2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心
3.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
5.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
8mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
14mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
22mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
38mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
60mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					

●600V電力ケーブル 単心CV・VV・EM・CE用

ケーブルサイズ (mm ²)		分岐											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	
本線	3.5												
	5.5												
	8												
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

YJ-101

YJ-102

YJ-103


YJ-104

(注) 1.コルゲートケーブル用の選定はお問い合わせ下さい。
2.CVTの場合は、3キット必要になります。

●モールドケース寸法図


《1》直線型

SJ-51

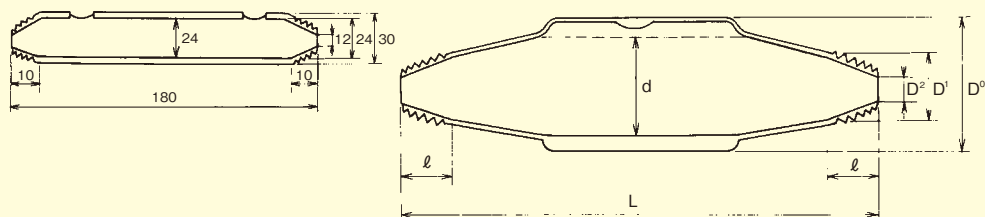

型番	L	l	D ⁰	D ¹	D ²	d
SJ-101	180	20	54	18	8	40
SJ-102	285	30	64	30	18	47
SJ-103	390	30	74	44	24	64
SJ-104	520	50	110	70	40	100

《2》分岐型

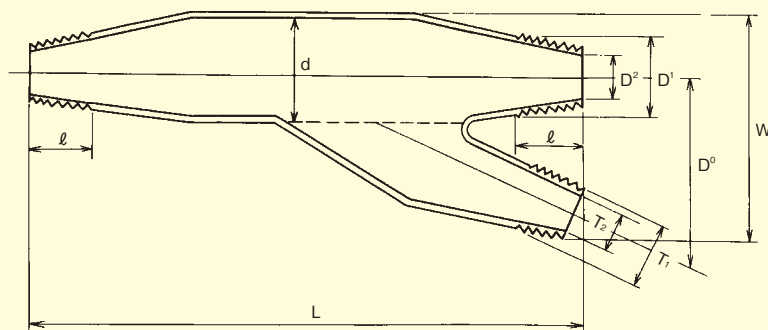

型番	L	l	W	D ⁰	D ¹	D ²	d	T ₁	T ₂
YJ-101	225	20	85	60	18	8	42	18	8
YJ-102	310	30	115	70	30	18	60	30	18
YJ-103	360	35	130	80	43	25	60	40	15
YJ-104	480	35	190	110	50	26	110	50	15

単位：mm

アサヒパット10の異径接続が可能になりました!!

従来の同径接続に加え、2～3レンジの異径サイズ接続が可能に!

●異径接続対応品型番 SJ-51 SJ-101 SJ-102 SJ-103

※弊社在庫が無くなり次第、異径接続対応の作業説明書に順次改訂いたします。

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

T 形コネクタ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
2		SJ-51											
3.5			SJ-51										
5.5				SJ-101									
8					SJ-101								
14						SJ-101							
22							SJ-102						
38								SJ-102					
60									SJ-102				
100										SJ-103			
150											SJ-103		
200												SJ-103	
250													SJ-103
325													


P 形スリーブ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200
2		SJ-51									
3.5			SJ-51								
5.5				SJ-101							
8					SJ-101						
14						SJ-101					
22							SJ-102				
38								SJ-102			
60									SJ-102		
100										SJ-103	
150											SJ-103
200											

※同径接続には裸圧着スリーブ (B形) をご使用下さい。

アサヒパット30

3300Vプレハブ形直線接続材料

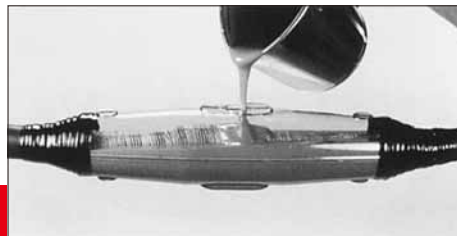


パット30プレハブ形直線接続材料はゴムモールド絶縁筒をケーブル接続部に挿入することにより安定した確実な接続ができます。

★特 長

- 1. スピーディ** 作業時間が大幅に短縮できます。
施工直後に耐電圧試験が可能です。
- 2. 安全・確実** レジン注入工法により防水性、長期信頼性が大幅に向上。
(特殊注入工具は使用致しません)

3300Vプレハブ形接続材料

●組立寸法図

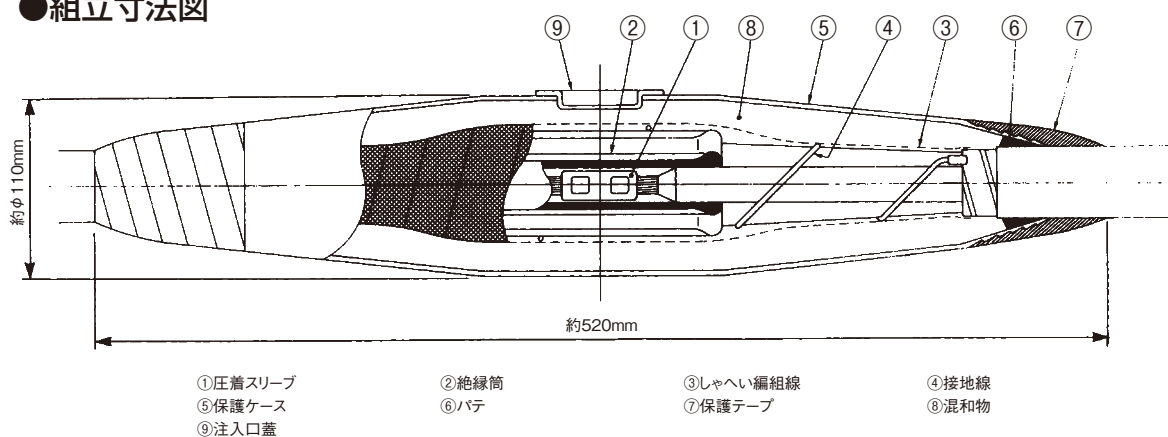

●適用表【3心CVケーブル用】

導体断面積 (mm ²)	型 番
8 ～ 14	SJ-331
22 ～ 38	SJ-332
60 ～ 100	SJ-333

●特 性

試 験 項 目	性 能
商 用 周 波 耐 電 圧	10kV連続1時間
雷 イン パ ル ス 耐 電 圧	-75kV、3回
通 電 温 度 上 昇	105℃、3時間、3回
気 密	9.8×10 ⁴ Pa (1.0kgf/cm ²)、1時間

※⑧混和物注入後、約12時間(周囲温度20℃)は接続部を動かさないで下さい。


6600V CVケーブル用 常温収縮形直線接続材料

6600V 単心CV、CVT ケーブル用

常温収縮工法を採用した高圧ケーブル接続材料 作業効率向上! 施工品質安定!

★特 長

1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用
3. 施工後すぐに耐圧試験・通電が可能

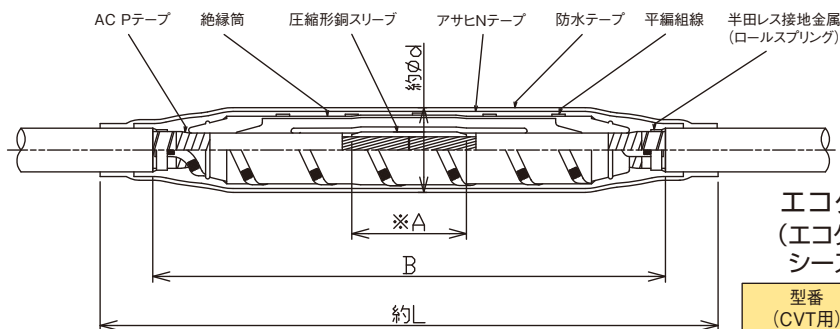

【注記】1.※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2.本図は一相分の接続を示す。
3.22~38mm²用は上記の絶縁筒と形状が異なりますので別途仕様図面をお申し付けください。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒSテープ(アサヒPテープ)巻が必要です。

エコケーブル用があります。
(エコケーブル用はシースの収縮を抑制する仕様です)

型番 (CVT用)	適用ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)				六角圧縮ダイス 対角寸法 (mm)
		Ød	A	B	L	
J6CCST-A22C	22	55	50	450	590	12
J6CCST-A38C	38	55	60	450	590	14
J6CCST-A60C	60	60	70	470	610	19
J6CCST-A100C	100	60	80	470	610	23
J6CCST-A150C	150	65	80	490	630	26
J6CCST-A200C	200	65	90	490	630	29
J6CCST-A250C	250	70	100	490	630	32
J6CCST-A325C	325	70	110	570	710	36
J6CCST-A400C	400	70	100	570	710	38

●電気特性

試験項目	性能
商用周波耐電圧	22kV連続1時間
雷インパルス耐電圧	正負85kV、3回
商用周波電圧部分放電	10kV(電圧上昇時) 5.5kV(電圧下降時)で10pC以下
長期課通電	8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回
気密	98kPa(1.0kgf/cm ²) 1時間

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
住電HSTケーブル(株)製耐火ケーブルには標準外品で対応できます。

22kV CVケーブル用 常温収縮形直線接続材料

22kV 単心CV、CVT ケーブル用


常温収縮工法を採用した特高圧ケーブル接続材料 作業効率向上! 施工品質安定!

★特 長

1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用
3. 施工後すぐに耐压試験・通電が可能



型番 (CVT用)	適用ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法(mm)				六角圧縮ダイス 対角寸法(mm)
		φd	A	B	L	
J22CCST-A60C	60	75	80	510	650	23
J22CCST-A100C	100	80	80	510	650	23
J22CCST-A150C	150	80	80	510	650	26
J22CCST-A200C	200	80	90	510	650	29
J22CCST-A250C	250	85	100	510	650	32
J22CCST-A325C	325	85	110	510	650	36
J22CCST-A400C	400	90	130	530	670	38

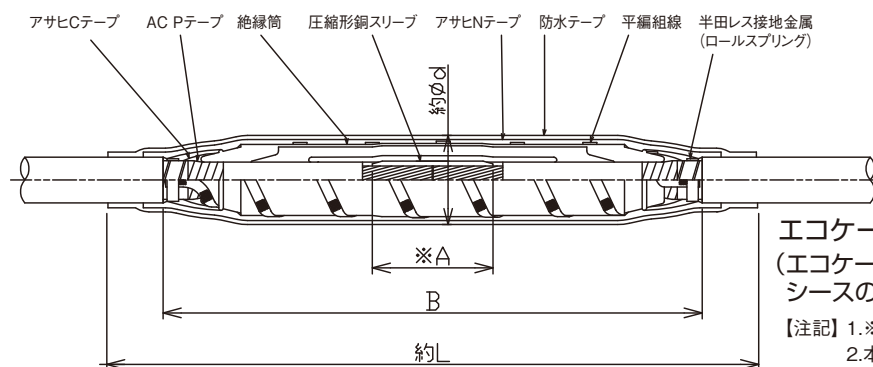

エコケーブル用があります。 (エコケーブル用はシースの収縮を抑制する仕様です)

【注記】 1. ※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2. 本図は一相分の接続を示す。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒSテープ(アサヒPテープ)巻きが必要です。

●電気特性

試験項目	性能
商用周波耐電圧	45kV連続1時間
雷インパルス耐電圧	正負105kV、3回
商用周波電圧部分放電	17kVで10pC未満
長期課通電	20kV、導体温度 90℃ 28回、105℃ 2回
気密	98kPa(1.0kgf/cm ²)、1時間

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。