

アサヒパット10

600V レジンモールド形直線・分岐接続材料



★特 長

1. レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋※にも使用できます。
※直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります。
2. 常温硬化型レジンを採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。
3. エコケーブルにも適用可能 

●直線接続選定表

ケーブル サ イ ズ	600V電力ケーブル CV・VV・EM・CE			
	単 心	2 心	3 心	4 心
mm ²				
2		SJ-101		
3.5	SJ-51			
5.5			SJ-102	
8				
14				
22				
38				
60			SJ-103	
100				
150			SJ-104	
200				
250	SJ-103			
325				


ケーブル サ イ ズ	600V電力コルゲートケーブル CV・VVMA・ZV		
	2 心	3 心	4 心
mm ²			
2			
3.5		SJ-102C	
5.5			
8			
14			
22		SJ-103C	
38			
60			
100		SJ-104C	
150			
200			
250			
325			

ケーブル サ イ ズ	600V制御ケーブル CVV・CEV	
	線心数	型 番
mm ²		
1.25	2 ～ 7	SJ-51
	8 ～ 20	SJ-102
	21 ～ 30	SJ-103
2.0	2 ～ 5	SJ-51
	6 ～ 16	SJ-102
	17 ～ 30	SJ-103
3.5	2 ～ 4	SJ-51
	5 ～ 11	SJ-102
	12 ～ 20	SJ-103



- (注) 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。
2. 接続スリーブ (突合せ (B形) 圧着スリーブ) は含まれておりません。
別途準備して下さい。
3. トリプレックス形の場合は、単心用にて選定してください。
一か所につき3キット必要です。
4. 通信ケーブル等には使用できません。
5. 直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

●完成図(SJ-101～104タイプ)

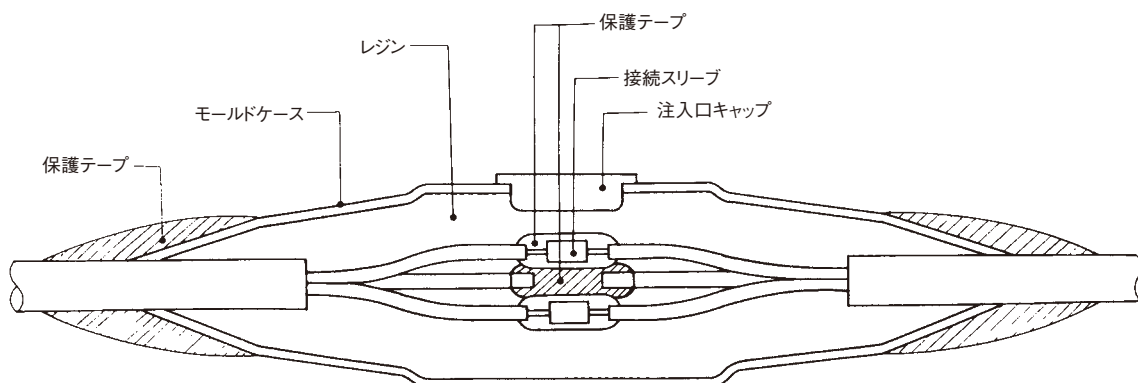

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

● 分岐接続選定表

●600V電力ケーブル CV・VV・EM-CE用

分岐 本線		3.5mm ²			5.5mm ²			8mm ²			14mm ²			22mm ²			38mm ²			60mm ²		
		2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心
3.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
5.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
8mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
14mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
22mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
38mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
60mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					

●600V電力ケーブル 単心CV・VV・EM-CE用

ケーブルサイズ (mm ²)		分岐											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	
本線	3.5												
	5.5												
	8												
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

YJ-101

YJ-102

YJ-103


YJ-104

(注) 1.コルゲートケーブル用の選定はお問い合わせ下さい。
2.トリプレックス形の場合は、単心用にて選定してください。
一か所につき3キット必要です。

●モールドケース寸法図


《1》直線型

SJ-51

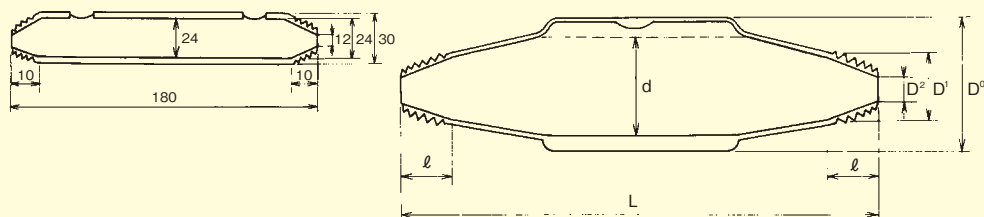

型番	L	ℓ	D ⁰	D ¹	D ²	d
SJ-101	180	20	54	18	8	40
SJ-102	285	30	64	30	18	47
SJ-103	390	30	74	44	24	64
SJ-104	520	50	110	70	40	100

《2》分岐型

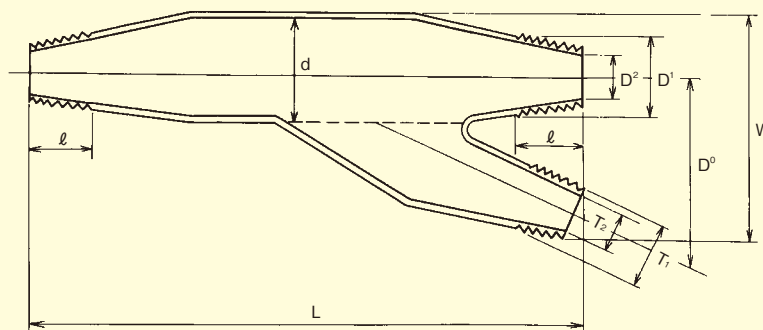

型番	L	ℓ	W	D ⁰	D ¹	D ²	d	T ₁	T ₂
YJ-101	225	20	85	60	18	8	42	18	8
YJ-102	310	30	115	70	30	18	60	30	18
YJ-103	360	35	130	80	43	25	60	40	15
YJ-104	480	35	190	110	50	26	110	50	15

単位：mm

アサヒパット10の異径接続が可能になりました!!

従来の同径接続に加え、2～3レンジの異径サイズ接続が可能に!

●異径接続対応品型番 SJ-51 SJ-101 SJ-102 SJ-103

※弊社在庫が無くなり次第、異径接続対応の作業説明書に順次改訂いたします。

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

T 形コネクタ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
2			SJ-51										
3.5				SJ-51									
5.5			SJ-51										
8					SJ-101								
14				SJ-101									
22						SJ-101							
38							SJ-102						
60								SJ-102					
100									SJ-102				
150										SJ-103			
200											SJ-103		
250												SJ-103	
325													SJ-103

P 形スリーブ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200
2			SJ-51								
3.5				SJ-51							
5.5			SJ-51								
8					SJ-101						
14				SJ-101							
22					SJ-101						
38						SJ-102					
60							SJ-102				
100								SJ-102			
150									SJ-103		
200										SJ-103	

※同径接続には裸圧着スリーブ (B形) をご使用下さい。