



図面番号 第 T-23068 号

設計番号 第 号

環境配慮形 性能基準認定品 JCAA K 1301 EM

# アサヒニューパット100F 屋内端末処理図

6600V CVT, EM-CET ケーブル用 (E-T/E-E 共用)

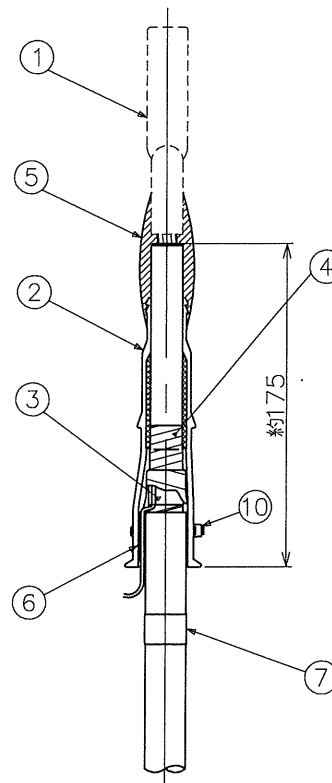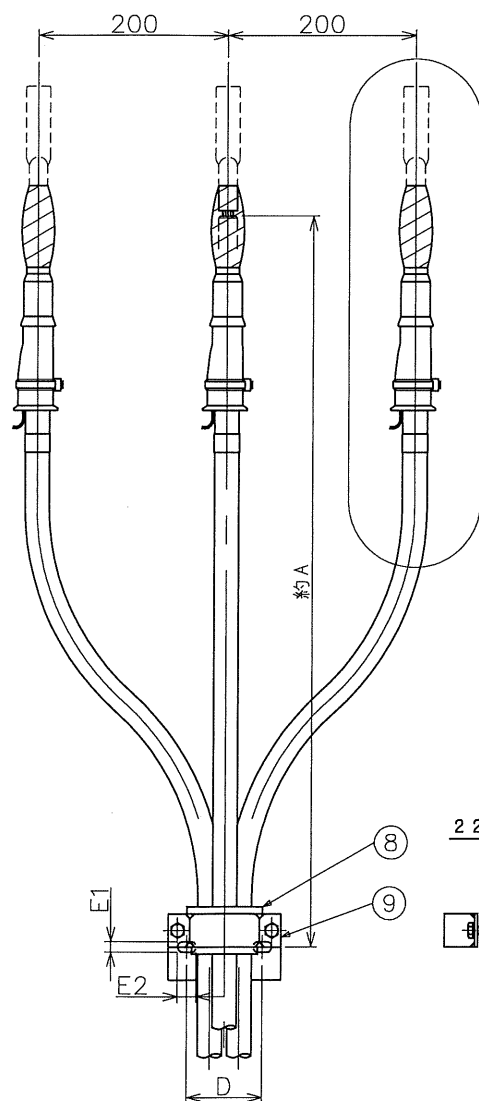

- ① 端子
- ② 本体
- ③ 接地金具
- ④ ACPテープ
- ⑤ アサヒPテープ
- ⑥ パテテープ
- ⑦ 相色別テープ
- ⑧ ゴムスペーサー
- ⑨ ブラケット
- ⑩ 締付バンド

## 【備考】

1. 本端末処理材料に使用している材料は

(1) ハロゲンフリー（クロロプレン、PVCなどのハロゲン系材料を使用していません）

(2) 接地金具には鉛レスはんだを採用しています。

2. エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルは、ケーブル布設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部での対策を必要とされる場合は、別途お問い合わせ下さい。

| 型 番        | 導体断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 各 部 の 寸 法 (mm) |     |     |     |       |
|------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-------|
|            |                             | A              | B   | C   | D   | E1×E2 |
| NPAT-F11TA | 22                          | 585            | 70  | 80  | 70  | 11×20 |
| NPAT-F11TA | 38                          | 605            | 70  | 80  | 70  | 11×20 |
| NPAT-F12TA | 60                          | 645            | 70  | 90  | 80  | φ14   |
| NPAT-F13TA | 100                         | 665            | 70  | 90  | 80  | φ14   |
| NPAT-F14TA | 150                         | 715            | 80  | 110 | 110 | φ14   |
| NPAT-F15TA | 200                         | 735            | 80  | 110 | 110 | φ14   |
| NPAT-F16TA | 250                         | 745            | 80  | 110 | 110 | φ14   |
| NPAT-F17TA | 325                         | 785            | 90  | 120 | 120 | φ14   |
| NPAT-F18TA | 400                         | 865            | 100 | 140 | 150 | φ18   |
| NPAT-F19TA | 500                         | 925            | 100 | 140 | 150 | φ18   |
| NPAT-F20TA | 600                         | 925            | 100 | 140 | 150 | φ18   |

S H

承認

審査

担当

住電機器システム株式会社