


図面番号 第 T-21460A 号

設計番号 第 6-33-4005, 4006 号  
第 6-33-4007, 4008 号

JCAA C 3104

ゴムとう管形屋外終端接続部

6600V 3心14 ~ 325mm<sup>2</sup> CVケーブル用

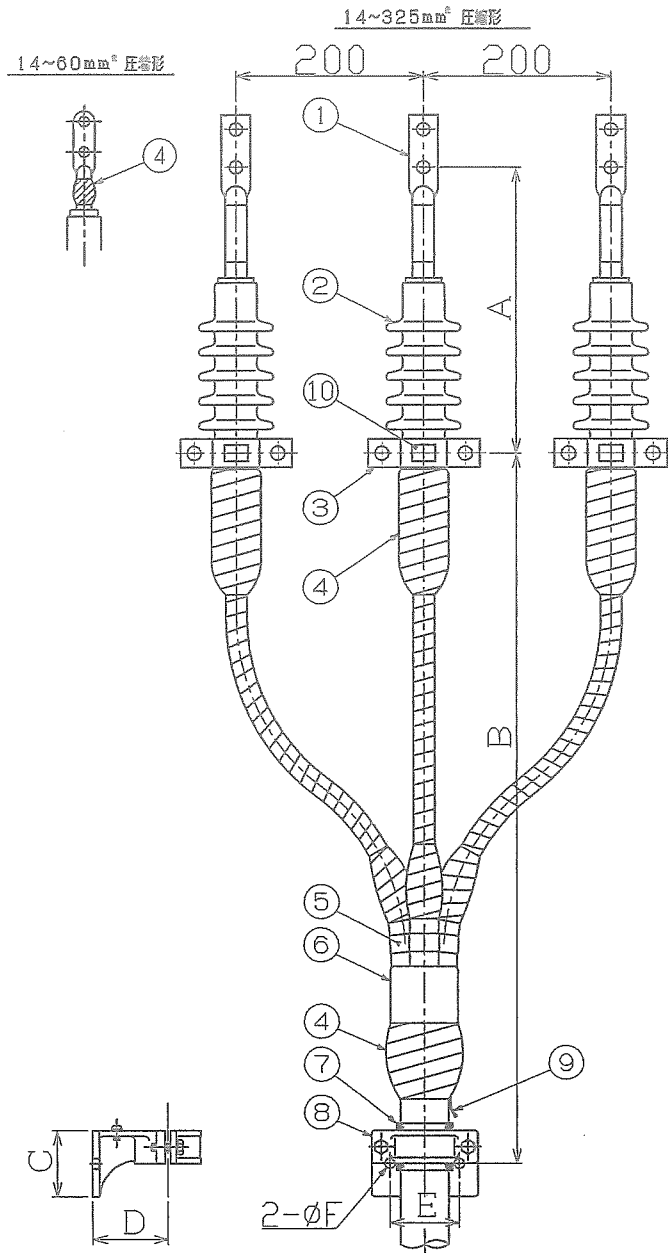

- ① 端子
- ② ゴムとう管
- ③ サドル
- ④ 保護層
- ⑤ 相色別テープ
- ⑥ 三又分岐管
- ⑦ 含浸黄麻布
- ⑧ ケーブル用ブラケット
- ⑨ すずめっき軟銅線
- ⑩ 銘板

備考:

- 1) ④保護層は、粘着性ポリエチレン絶縁テープ  
または自己融着性絶縁テープおよび保護テープ
- 2) 内部構造はT-21459A参照
- 3) 端子の仕様は、型番末尾に圧縮形の場合“C”、  
圧着形の場合“R”を付記し指定する。

| 型番        | 導体断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 各部の寸法 (mm) |     |     |    |     |     |    |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|
|           |                             | A          |     | B   | C  | D   | E   | F  |
|           |                             | 圧着形        | 圧縮形 |     |    |     |     |    |
| 6CB3-A14  | 14                          | 240        | 300 | 605 | 60 | 60  | 55  | 11 |
| 6CB3-A22  | 22                          | 240        | 300 | 625 | 60 | 60  | 55  | 11 |
| 6CB3-A38  | 38                          | 245        | 300 | 685 | 70 | 80  | 75  | 11 |
| 6CB3-A60  | 60                          | 245        | 300 | 715 | 70 | 80  | 75  | 11 |
| 6CB3-A100 | 100                         | /          | 300 | 750 | 70 | 80  | 75  | 11 |
| 6CB3-A150 | 150                         |            | 305 | 805 | 70 | 90  | 80  | 14 |
| 6CB3-A200 | 200                         |            | 305 | 870 | 80 | 110 | 110 | 14 |
| 6CB3-A250 | 250                         |            | 310 | 895 | 80 | 110 | 110 | 14 |
| 6CB3-A325 | 325                         |            | 315 | 915 | 80 | 110 | 110 | 14 |

住電機器システム株式会社


承認 審査 担当



図面番号 第 T-21461A 号  
 設計番号 第 6-33-4011, 4012 号  
 第 6-33-4013, 4014 号

JCAA C 3104  
 ゴムとう管形屋外端末処理図

6600V 14 ~ 325mm<sup>2</sup> CV-T ケーブル用

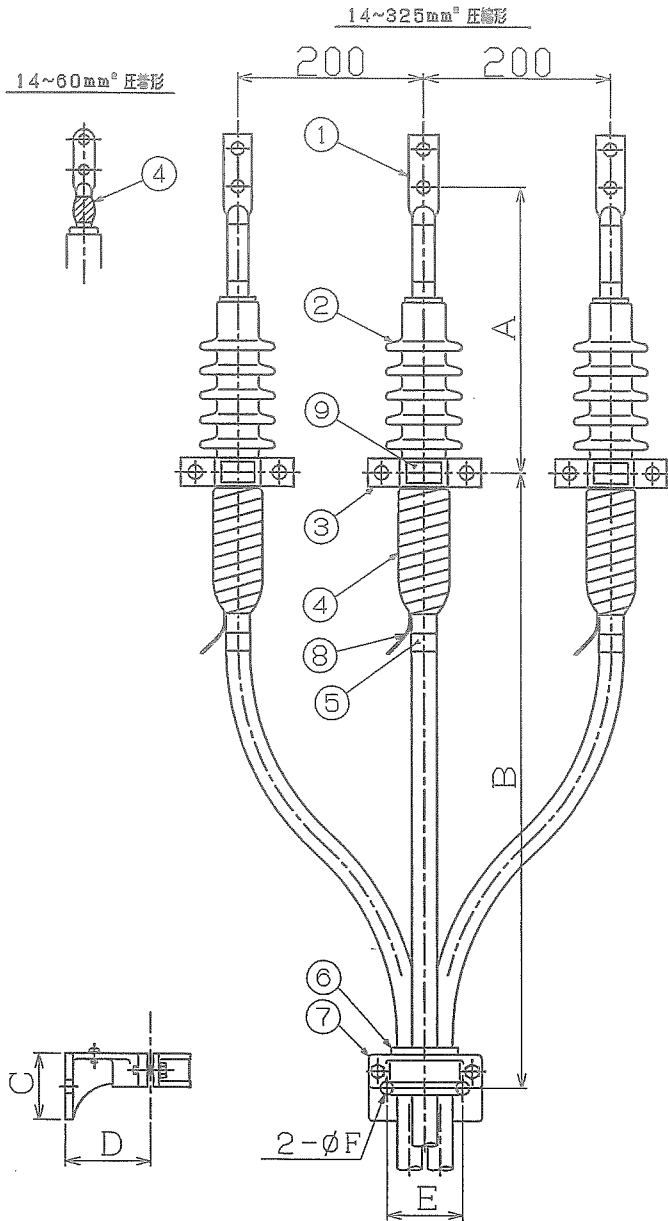

- ① 端子
- ② ゴムとう管
- ③ サドル
- ④ 保護層
- ⑤ 相色別テープ
- ⑥ ゴムスペーサー
- ⑦ ケーブル用ブラケット
- ⑧ すずめっき軟銅線
- ⑨ 銘板

備考：

- 1) ④保護層は、粘着性ポリエチレン絶縁テープ  
または自己融着性絶縁テープおよび保護テープ
- 2) 内部構造はT-21459A参照
- 3) 端子の仕様は、型番末尾に圧縮形の場合“C”、  
圧着形の場合“R”を付記し指定する。

| 型番        | 導體断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 各部の寸法 (mm) |     |     |    |     |     |    |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|
|           |                             | A          |     | B   | C  | D   | E   | F  |
|           |                             | 圧着形        | 圧縮形 |     |    |     |     |    |
| 6CBT-A14  | 14                          | 240        | 300 | 565 | 70 | 80  | 75  | 11 |
| 6CBT-A22  | 22                          | 240        | 300 | 575 | 70 | 80  | 75  | 11 |
| 6CBT-A38  | 38                          | 245        | 300 | 600 | 70 | 90  | 80  | 14 |
| 6CBT-A60  | 60                          | 245        | 300 | 620 | 70 | 90  | 80  | 14 |
| 6CBT-A100 | 100                         | /          | 300 | 650 | 70 | 90  | 80  | 14 |
| 6CBT-A150 | 150                         |            | 305 | 695 | 80 | 110 | 110 | 14 |
| 6CBT-A200 | 200                         |            | 305 | 720 | 80 | 110 | 110 | 14 |
| 6CBT-A250 | 250                         |            | 310 | 740 | 80 | 110 | 110 | 14 |
| 6CBT-A325 | 325                         |            | 315 | 775 | 90 | 120 | 120 | 14 |

住電機器システム株式会社

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 承認  | 審査  | 担当  |
| (印) | (印) | (印) |