


モーター用末端処理図

6600V 3心 CV, 3心 EM-CE ケーブル用

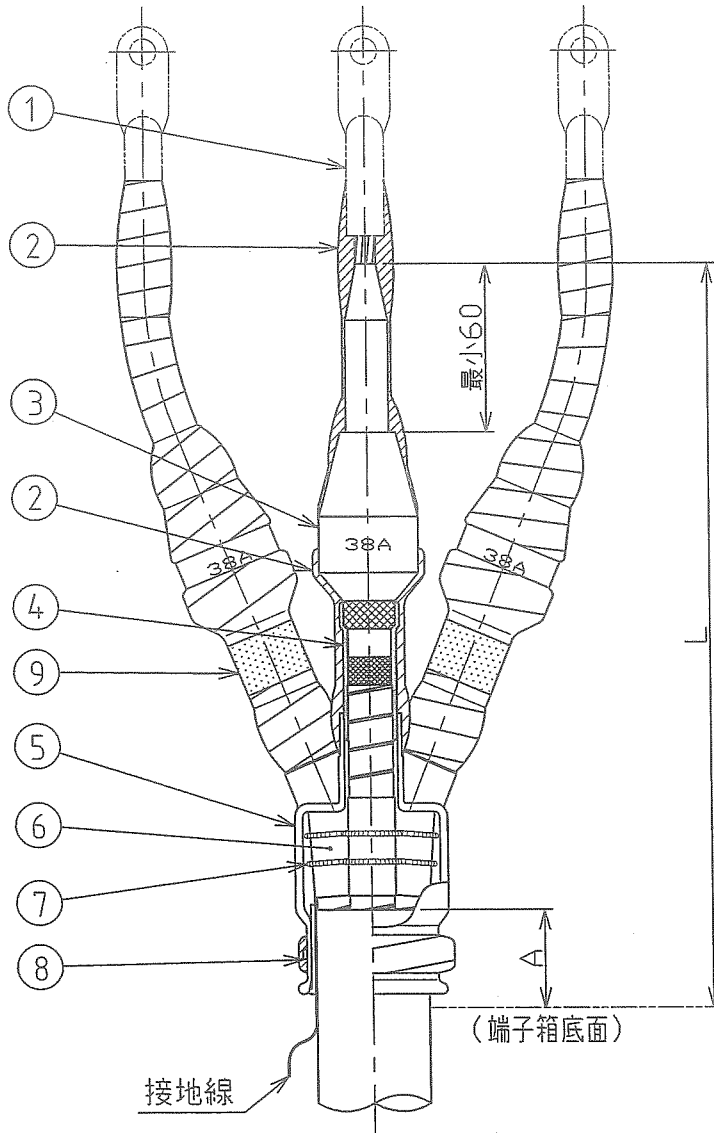

- ① 端子
- ② アサヒPテープ
- ③ ゴムストレスコーン
- ④ 半導電性融着テープ
- ⑤ 三又分岐管
- ⑥ 接地金具 (備考3)
- ⑦ コイルバネ
- ⑧ 締付バンド
- ⑨ 相色別テープ

型番	導体断面積 (mm ²)	各部寸法 (mm)	
		A	L
6MT3-14	14	35	265
6MT3-22	22	35	265
6MT3-38	38	35	265
6MT3-60	60	35	275
6MT3-100	100	40	350

【備考】

1. 本品には、端子、ブラケット及び含浸黄麻布又はゴムシートは含まれません。
2. 本末端処理材料に使用している材料には、クロロブレンや PVC などのハロゲン系材料を使用していません。(ハロゲンフリー)
3. 接地金具は、鉛レスはんだを用いて製作しています。
4. エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルは、ケーブル布設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。末端処理部での対策を必要とされる場合は、別途お問い合わせ下さい。

住電機器システム株式会社

承認	審査	担当
藤井	藤井	加藤